

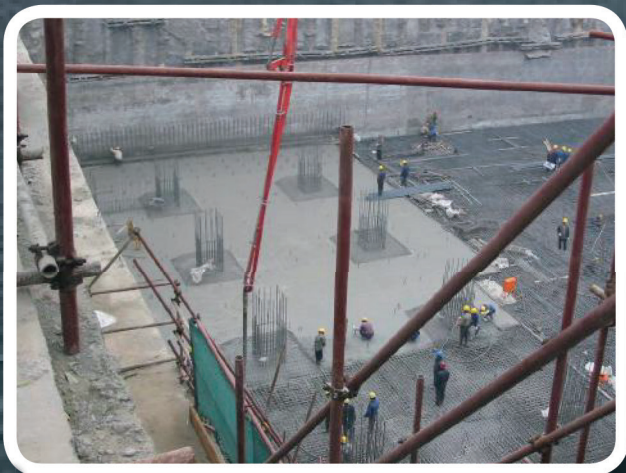


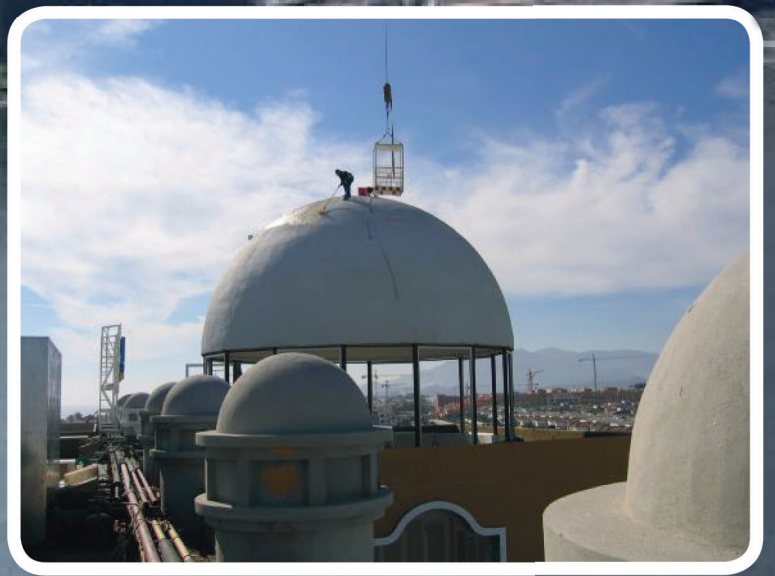

**ХИМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО
НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА**

SATTECMA

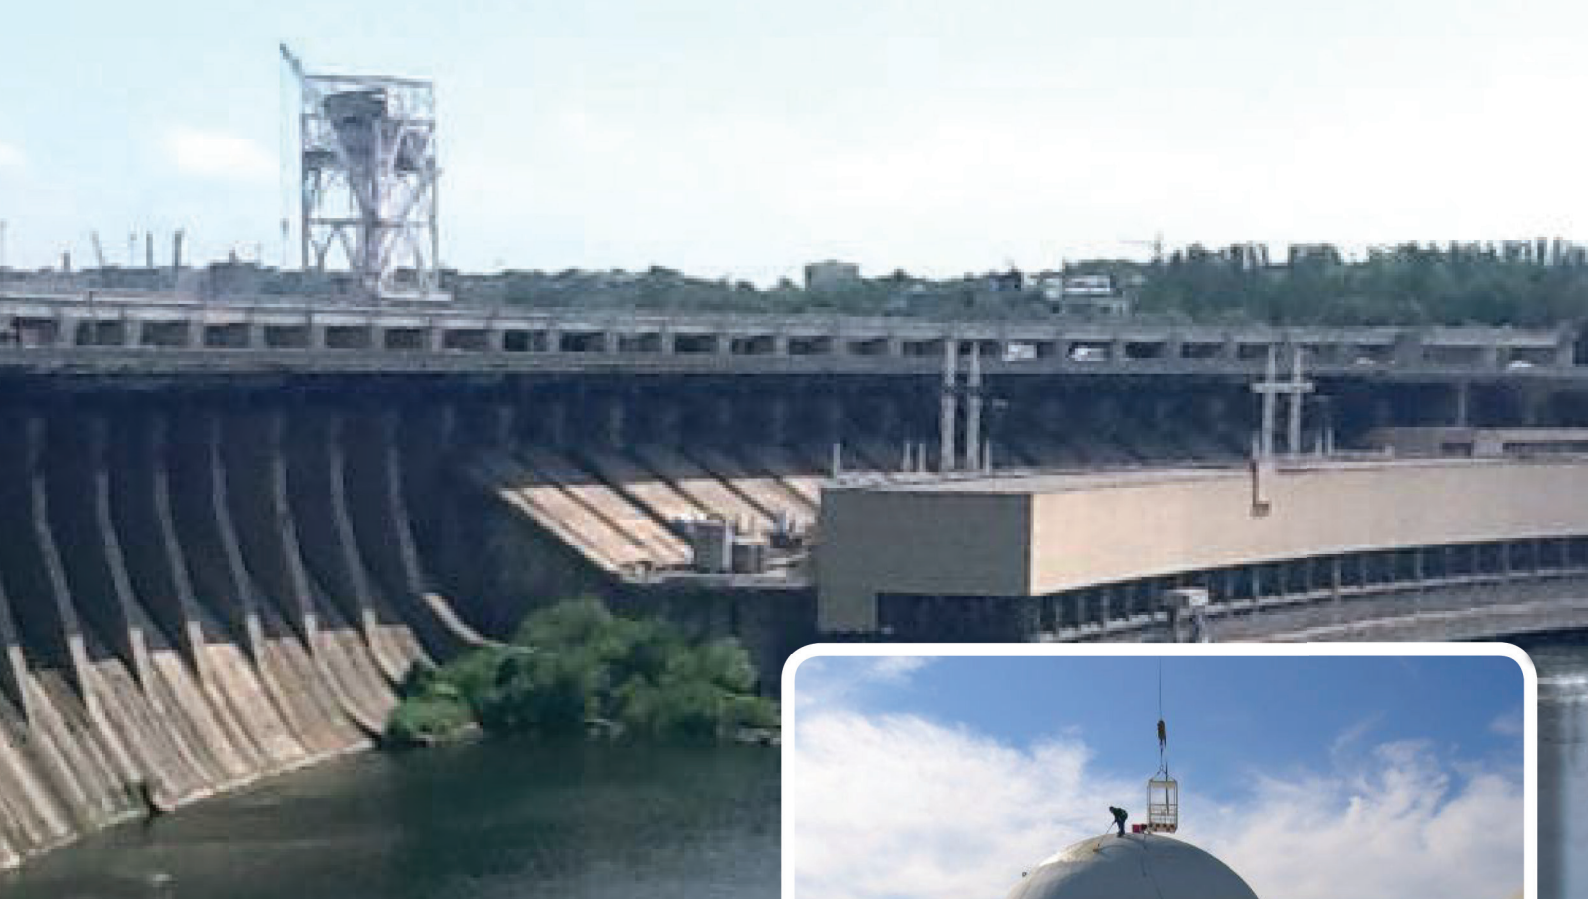

Index

ПРОДУКТИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ ЗА СУТЕРЕНИ И РЕЗЕРВОАРИ

ХИДРАВЛИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	TECMADRY®	3
ХИДРАВЛИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ЦИМЕНТОВ МАТЕРИАЛ ЗА ФУНДАМЕНТИ	TECMADRY® CIMENTACIONES	3
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА, УСТОЙЧИВА НА СУЛФАТИ И МОРСКА ВОДА	TECMADRY® SR	4
ЕДНОКОМПОНЕНТНА ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА	TECMADRY®-F	4
ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА ВИСОКА ЗАЩИТА И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	TECMADRY® ELAST	4
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА, ДЕЙСТВАЩО ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ И НАСИЩАНЕ НА БЕТОННАТА КАПИЛЯРНА МРЕЖА	TECMADRY® MILENIUM	5
ХИДРОИЗОЛИРАЩА ЦИМЕНТИРАЩА ЗАМАЗКА С ВИСОКА ГЪВКАВОСТ	TECMADRY® FLEX 2C	6
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ЗА НИВЕЛИРАНЕ, ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОЛАГА С МИСТРИЯ (2-5 ММ)	TECMADRY® RPA	6
ТАПА ЗА ЗАПУШВАНЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ ВОДА	PROQUICK®	6
БЪРЗОСТЯГАЩИ ЗАМАЗКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН	PREMHOR /PREMHOR -R	7
ДИЛАТАЦИОННА ФУГА ОТ БЕТОНИТ И БУТИЛОВА ГУМА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО	BENTONITA GB	7

СПЕЦИАЛНИ ЗАМАЗКИ

ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КОЗМЕТИЧНИ РЕМОНТИ НА БЕТОН	PREMHOR COSMETICO	7
ТЕЧНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ВИСОКА МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ		
ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ	PREMHOR GROUT	8
БЪРЗОСТЯГАЩА И ВТВЪРДЯВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ НА УЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ «ВКЛЮЧВА ТЕХНОЛОГИЯТА IST»	PREMHOR STREET	8
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ТЕРМИЧНА ИЗОЛАЦИЯ	TECMADRY TERMIC	8
ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА БЪРЗО РЕМОНТИРАНЕ	TECMA PAINT MRRE	9

ДОБАВКИ

ИНТЕГРАЛНА КРИСТАЛИЗИРАЩА ДОБАВКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА	TECMA ADMIX CRYSTAL	9
СВЪРЗВАЩА ДОБАВКА ЗА ЗАМАЗКИ	CRYLADIT	9
ВТВЪРДЯВАЩ ПРОДУКТ ЗА БЕТОН И ПРЯСНА ЗАМАЗКА	TECMA-HMF	9

ЗАЗДРАВЯВАЩА ОБРАБОТКА

ГРУНД ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ РАЗРУШАВАНЕ НА ПОВРЕДЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	SATECMACONS AAJ	10
МИНЕРАЛИЗАТОР И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БАРИЕРА	HIDROTECMA	10
СРЕЩУ ВЪЗХОДЯЩА КАПИЛЯРНА ВОДА В БЕТОН, ЗАМАЗКА И ВАРОВИТИ КАМЪНИ		
УПЛЪТНИТЕЛ, ВТВЪРДИТЕЛ, МИНЕРАЛИЗАТОР И РЕДУКТОР НА ПРОПУСКЛИВОСТ ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ	HIDROTECMA SP	10

ПОЧИСТВАЩИ И ОСВОБОЖДАВАЩИ АГЕНТИ

ОТСТРАНИТЕЛ НА ХИМИЧЕСКИ ОТЛАГАНИЯ И ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ ВЪРХУ ЦИМЕНТ НА ОСНОВАТА НА НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ	DESCA-2F®	10
АЛКАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕН И ИЗКУСТВЕН КАМЪК	DESCA-100	11
ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ ВЪРХУ ФАСАДИ ОТ НЕПОЛИРАНИ ГРАНИТНИ ПОВЪРХНОСТИ	DESCA-P	11
ДЕЗОКСИДИРАЩ ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	SUPER-DESCA	11
ОТСТРАНИТЕЛ НА РЪЖДИВИ ПЕТНА ОТ ГРАНИТ, КЕРАМИКА И МНОГО ДРУГИ ВИДОВЕ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК	SUPER-DESCA STONE	11
КОНЦЕНТРИРАН АГЕНТ ЗА ЕМУЛГИРАНЕ ВЪВ ВОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КОФРАЖ	DESCOF-A	12

ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЯ

ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЯ И ЛАК	DECAPA SCM / DECAPA SCM GEL	12
ПРОЗРАЧНО ПОКРИТИЕ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ГРАФИТИ	TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI	12
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ГРАФИТИ	TECMA SOL AP	13
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПОРЪОЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	IMPRIMACION A	13

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДООТБЛЪСКВАЩИ ПРЕПАРАТИ

ПРОЗРАЧЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ	HUM-PROT MATE	13
ПРОЗРАЧЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ С ДЪЛГОТРАЙНО ДЕЙСТВИЕ	IMPERMEABILIZANTE 10 aG	13
ПРОЗРАЧЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ ПРЕПАРАТ НА ВОДНА ОСНОВА	HUM-PROT AQUA	14

БОИ ЗА ФАСАДИ

ЕЛАСТИЧНА ВОДООТБЛЪСКВАЩА БОЯ ЗА ФАСАДИ И МОСТОВЕ	TECMA PAINT® FACHADAS	14
МИНЕРАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ С ДЪЛГОСРОЧНО ДЕЙСТВИЕ		
ПОСРЕДСТВОМ ПРОНИКВАНЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ	TECMA PAINT® SILICATOS	14
АКРИЛНА БОЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ КАРБЕНИЗАЦИЯ И ЗА ДЕКОРАЦИЯ	TECMACRIL FACHADAS	15
ПОКРИТИЕ PCLOLITE® ЗА ФАСАДИ	TECMALITE FACHADAS	15
ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ ЗА ТЕРМИЧНА ИЗОЛАЦИЯ	TECMA PAINT® BREAK TERMIC	15

Index

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ТЕРМОЗАЩИТА НА ФАСАДИ И ПОКРИВИ

ТЕРМОИЗОЛИРАЩО И ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЕЛАСТИЧНО КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ	TECMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8	15
--	------------------------------------	----

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ПОКРИВИ

ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЕЛАСТОМЕРНО ПОКРИТИЕ НА ВОДНА ОСНОВА	IMPERMEABILIZANTE E-88	16
ГРУНД ЗА ВЛАЖНИ ПОВЪРХНОСТИ ЗА АКРИЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ	TECMA BASS SH	16
ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО АКРИЛНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗОНИ	TECMA PAINT ECO-TR	16
ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ	TECMA IMPERAL® P 2008	17
ЕЛАСТИЧНО ОТРАЗЯВАЩО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ С ЦВЯТ НА АЛУМИНИЙ	TECMA IMPERAL® P 91	17
ЕЛАСТНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ НА ВОДНА ОСНОВА, УСТОЙЧИВО НА УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ	TECMA PAINT FINAL	17
ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО ПОЛИУРЕТАНОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ, УСТОЙЧИВО НА ТРАФИК НА ХОРА	TECMA PAINT® IT	17

СВЪРЗВАЩИ ПЪЛНИТЕЛИ

ЕПОКСИДНА СВЪРЗВАЩА СМОЛА ЗА БЕТОН И ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ	TECMA PAINT® R	18
СВЪРЗВАЩА СМОЛА НА ВОДНА ОСНОВА ЗА МАЗИЛКИ	TECMA-ADH	18

БОИ ЗА РЕЗЕРВОАРИ И ПОДОВЕ

ЗАЛЕПВАЩ И ЗАПЕЧАТВАЩ ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТИ (СУХИ И ВЛАЖНИ)	TECMA PAINT® A-H	18
ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА СУХ БЕТОН И ЦИМЕНТОВИ ПОВЪРХНОСТИ	IMPRIMACION E-2 EPOXÍDICA	18
ВОДОРАЗТВОРИМО ПРОЗРАЧНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	TECMA PAINT® ECOTRANS	19
ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ НА ВОДНА ОСНОВА	TECMA PAINT ECOPOX®	19
ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ С ГОЛЯМА ДЕБЕЛИНА	TECMA PAINT® EP-SD	19
САМОНИВЕЛИРАЩО СЕ ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ	TECMA PAINT® AUTONIVELANTE	19
ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОТКРИТО	TECMA PAINT® PU-EXT	20
ПРОЗРАЧНО ТВЪРДО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ	TECMA PAINT® BPU	20
ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА РЕМОНТ НА ПОДОВЕ	TECMA RSE	20
ПРОТИВОПЛЪЗГАЩО ПОКРИТИЕ ЗА ПОДОВЕ И ПОДОВИ НАСТИЛКИ	TECMA PAV-13	20
ПОЛИМЕРНО СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО ЗА АГЛОМЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВИ НА ГОЛЕМИ НАТОВАРВАНИЯ ДРЕНАЖНИ НАСТИЛКИ	TECMA AGLO-STONE	21
ПЕРМАНЕНТНА ПРОТИВОПЛЪЗГАЩА ОБРАБОТКА ЗА МИНЕРАЛНИ ПОДОВЕ	TECMA ANTIDESLIZANTE	21
АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ НА СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ	TECMA PAINT® AS	21

СПЕЦИАЛНИ БОИ

ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БИТУМИНОЗНО ПОКРИТИЕ С ЛАТЕКС	TECMA PAINT® BITUM CAUCHO	21
РЪЖДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛ	TECMA OXID ND	22
АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД	TECMA PAINT® OX	22
ФИНИШЕН СИНТЕТИЧЕН ЕМАЙЛЛАК	TECMA PAINT® OP	22
ХЛОРИРАНА КАУЧУКОВА БОЯ СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА БАСЕЙНИ	TECMA PAINT® HS	22
БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА	TECMA PAINT® OPS	23
СТУДЕН АСФАЛТОВ АГЛОМЕРАТ	TECMA ASFALT NF	23

БЪРЗИ ПОПРАВКИ

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ФИКСИРАНЕ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ	SAT KLEBEN	23
---	------------	----

УПЛЪТНИТЕЛИ

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН МАСТИК В КАСЕТИ	SATECMA ELASTIC PM 33	23
СПЕЦИАЛЕН МАСТИК В КАСЕТИ ЗА ВЛАЖНИ ИЛИ НЕПОРЪЗОНИ ОСНОВИ	SATECMAELASTIC H2O	24
ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН МАСТИК В ОПАКОВКА ТИП „САЛАМ“	SATECMA ELASTIC S-600	24

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

	TELA DE ARMAR / FIBRA DE ARMAR 100	24
	FILTRO GEOTEXTIL	24
	SATECMA BAND AD 08	24
	FONDO DE JUNTAS	24
	SATECMA TERMIC	24
	DESCA-HOR®	24
	HIDROFUGO 2000	24
	TECMASIL PRIMER	24
	PRIMER 1833	24
	TECMA PAINT® P	24
	TECMA PAINT® METALIZADOR-Z	24
	OLEOREPELENTE-BS	24
	PROQUIL-AMON NF	24

ОПИСАНИЕ

Хидравлична хидроизолационна замазка на циментова основа за предотвратяване и премахване на влага както над, така и под нивото на подземните води. TECMADRY® постига ефективна хидроизолация върху замазка или бетонни основи там, където е нанесена, като по този начин се не допуска преминаването на вода през тях, в посока навън или навътре. Лесното ѝ приложение я превръща в най-добрата и най-евтината хидроизолационна система на пазара. TECMADRY® не променя условията за пренасяне на пари на основата, като по този начин позволява естественото изпаряване. Благодарение на факта, че е изработена в бял цвят, хидроизолацията на фасадите се извършва без допълнителни разходи за боядисване, тъй като продуктът постига отлични естетически резултати.

За да се постигне максимална ефективност, препоръчително е към водата за сместа да се прибави добавка за подобряване на замазката, CRYLADIT. Използването на тази добавка осигурява значително подобрене на адхезията, водонепроницаемостта, гъвкавостта и механичната устойчивост, като същевременно подобрява втвърдяването на покритието.



ИСПАНИЯ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMADRY® се препоръчва особено за обработка и предотвратяване на влага, постигане на ефективна хидроизолация на вътрешни и външни стени на сутерени и въздушни камери, както и на фасади, асансьорни шахти, фундаменти, тунели и галерии, водни резервоари и басейни, краища на подови плочи, бани, водни басейни и фонтани, силоси, язовири, гаражни стени и др. TECMADRY® може да се използва и в контакт с питейна вода.



ПОРТУГАЛИЯ



ИРАК



КИТАЙ

Ефективността на различните хидроизолационни замазки TECMADRY® е тествана, освен от други организации, и от:

- Instituto de Ciencias de la Construcción EDUARDO TORROJA, съгласно DIT n° 262
- TELEFÓNICA ESPAÑA, хомологация №:367/222
- CEDEX, досие № 44.137
- Оксфордски университет
- Официална лаборатория на Пекин (доклади № 2004-BC-1251, 2004-BC-1252)
- Официална лаборатория на Шанхай (доклади № WA04-0046, WH04-0111)

- Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción, принадлежащ на Министерството на строителството на Република Куба (DITEC No. 128)
- Сертификационен технологичен център (APPLUS +), досиета № 3001991, № 4000080, № 3001992, № 3002623, № 4000079, № 3001993, № 4000082.
- Лаборатория Joaquín Riera Tuebols (OTEC), доклади № 6063, № 06707-A, № 06707-E, № 06706 и № 07457-A.

TECMADRY® CIMENTACIONES

ОПИСАНИЕ

Хидравличен хидроизолационен материал на циментова основа за предотвратяване и отстраняване на влага както над, така и под нивото на подземните води. Лесната му употреба превръща в TECMADRY® CIMENTACIONES най-добрата и най-изгодната хидроизолационна система на пазара.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMADRY® CIMENTACIONES се препоръчва за обработка и предотвратяване на влага, като постига отлична хидроизолация на: бетон, мазилка, циментова замазка, бетонни блокчета, тухли с мазилка, зидария и др. Използването му се препоръчва особено при хидроизолация на фундаменти под нивото на водата, както и за предотвратяване на просмукване на вода, идваща от повърхността. Той може да се използва и като бариера срещу капиларната възходяща влага в различните елементи на основата.



ИСПАНИЯ

TECMADRY® SR

**ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА,
УСТОЙЧИВА НА СУЛФАТИ И МОРСКА ВОДА**

ОПИСАНИЕ

Хидравлична хидроизолационна замазка на циментова основа, специално предназначена за предотвратяване и отстраняване на влага в условия на висока концентрация на сулфати и/или морска вода. TECMADRY®SR постига ефективна хидроизолация на повърхностите, върху които се нанася, като предотвратява преминаването на вода през тях и действа в условия на пряко или непряко налягане. Високата ѝ пропускливост на водни пари позволява естественото изпаряване на влагата в основата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този продукт се препоръчва за обработване и предотвратяване на влага, особено в случаите на вода, съдържаща висока концентрация на сулфати и/или морска вода. По тази причина употребата му е ефективна за хидроизолация на вътрешни и външни стени на сутерени, въздушни камери, асансьорни шахти, фундаменти, тунели и галерии, резервоари, плувни басейни, изкуствени езера, фонтани, високи лехи за растения, язовири и всякакви бетонни основи, които е необходимо да бъдат хидроизолирани и защитени срещу вода, която има агресивни свойства поради високата си концентрация на сулфати или срещу морска вода.

TECMADRY® - F

ЕДНОКОМПОНЕНТНА ГЪВКАВА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® -F е еднокомпонентна гъвкава хидроизолационна замазка на циментова основа, която се характеризира с висока адхезия. Предназначена е за предотвратяване и премахване на влага както над, така и под нивото на подземните води, действаща както по посока, така и срещу водното налягане. Освен това, тя позволява естественото изпаряване на влагата от основата.

За да се постигне максимална ефективност, се препоръчва към водата за смесване да се добави CRYLADIT, добавка за подобряване на замазки. С помощта на тази добавка е възможно да се увеличи адхезията, водонепроницаемостта, гъвкавостта и механичната устойчивост, както и да се подобри втвърдяването на покритието.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тази замазка се препоръчва за обработване и предотвратяване на влага върху бетон, мазилка, циментова замазка, бетонни блокчета, тухли със замазка, фасади, асансьорни шахти, фундаменти, тунели и галерии, резервоари и плувни басейни, краища на подови плочи, бани, водни басейни и фонтани, силози за зърно и язовири.



ИРАН



ИСПАНИЯ

TECMADRY® ELAST

**ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА
ЗА ВИСОКА ЗАЩИТА И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ**

ОПИСАНИЕ

Еластично покритие на циментова основа за висока защита и хидроизолация. Двуконентен предварително дозиран продукт. На базата на специални цименти и емулгирани синтетични смоли, той е специално предназначен да осигури на основите, върху които се полага, подходяща защита и водонепроницаемост. Това покритие се характеризира с висока гъвкавост и много добра адхезия, като предлага също така добра защита срещу вода, въглероден диоксид, хлориди и други замърсяващи газове и йони, както и срещу цикли на замразяване и размразяване. Високата му гъвкавост позволява запълването на пукнатини върху основата, дължащи се на движения, вибрации, топлинни колебания и др., като постига ефективна хидроизолация на повърхностите, върху които се полага, предотвратявайки преминаването на вода през тях в посока на водното налягане. То позволява изпаряване на влагата от основата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се за хидроизолация на бетон и замазки с директно налягане: резервоари за питейна вода, плувни басейни, тунели, язовири, поливни канали, фундаменти, колони на мостове, високи лехи, бани и др., както и за защита на бетонови конструкции срещу карбонизиране, въздействия на хлориди, цикли на замразяване и размразяване и други агресивни среди, с възможност за запълване на пукнатини върху основата (получени в резултат на движения, силни топлинни колебания и др.). TECMADRY® ELAST може да се използва и в контакт с питейна вода.



СИРИЯ



ЕКВАДОР



ТАЙВАН

ОПИСАНИЕ

TESMADRY® MILENIUM е еднокомпонентна хидроизолационна замазка на циментова основа, специално проектирана да прониква в бетонната капилярна мрежа и чрез серия от химични реакции, които водят до образуването на неразтворими кристали, да запечатва така наречената капилярна мрежа, като блокира преминаването на водата през нея. Действа в посока на и срещу водното налягане. TЕСMADRY® MILENIUM не променя условията за пренос на пари на основата, като по този начин позволява естественото изпаряване на влагата от основата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TESMADRY® MILENIUM се препоръчва за осигуряване на пълна и дълготрайна водонепроницаемост върху бетон или замазка. Сред множеството приложения на продукта е препоръчително да се отбележи използването му за хидроизолационни цели:

- Бетонни конструкции, подложени на положително или отрицателно водно налягане: сутерени, фундаменти, асансьорни шахти, вътрешни или външни стени и др.
- Плувни басейни, водни басейни, фонтани и водни резервоари.
- Различни работни места в гражданското строителство: канали, язовири, мостове, тунели и галерии, водопречиствателни станции и др.
- Хидроизолация на стени и подове с възходяща капилярна влага. TЕСMADRY® MILENIUM може да се полага като циментов разтвор или чрез разпрашаване.



САЩ



УКРАИНА



ИСПАНИЯ

ОПИСАНИЕ

НТЕSMADRY® FLEX 2C е предварително дозиран продукт от два компонента на базата на специални цименти и емулсия от синтетична смола. Той постига ефективна хидроизолация на повърхностите, върху които се полага, като предотвратява преминаването на вода през тях и действа по посока на водното налягане. Освен това, когато е правилно армиран (със SATECMA BAND AD, FIBRA DE ARMAR 100 и т.н.) и поради високата си гъвкавост, той може да запълва малки пукнатини, които възникват в основата в резултат на слягания, термични разширения и др., като по този начин поддържа хидроизолацията и защитата на основата. Позволява на основата да диша. Препоръчва се за бетон, хоросан и зидария. Поради високата си устойчивост на атмосферни влияния и отличния вид на покритието, той може да не се боядисва, тъй като притежава естетичните и декоративни свойства на другите покрития.



ИСПАНИЯ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TESMADRY® FLEX 2C се препоръчва по-специално за:

- При хидроизолационни работи върху основи с пукнатини или такива, при които е вероятно да възникнат слаби движения (като балкони и покривни тераси), винаги удобно армирайте с мрежа като FIBRA DE ARMAR 100 и SATECMA BAND AD (за единични точки) и работете с внимание при изпълнението на различни единични точки (под - фуги на стените, дилатационни фуги, свързване на различни материали и др.).
- При аварийна хидроизолация на покриви и тераси върху много влажни основи или при прогноза за предстоящи дъждове, поради невъзможността да се използват други покривни хидроизолационни материали, които са чувствителни към влагата в основата.
- При защита и хидроизолация на различни работи в гражданското строителство: тунели, напоителни канали, силози, греди и колони на мостове, язовири, пречиствателни станции и др.

- Хидроизолация на водни резервоари, изкуствени езера, басейни, фонтани, високи лежи и др.
- Хидроизолация и защита на сутерени и фундаменти, галерии, стени и др., като винаги действа при директно налягане.
- При хидроизолацията и защитата на бетонови конструкции срещу карбонизация, агресивни среди (промишлени, морски и др.), цикли на замразяване и размразяване и др.
- При хидроизолация на бани, съблекални, кухни и други мокри помещения в сгради



ИСПАНИЯ

TECMADRY® R.P.A

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® R.P.A. е хидроизолационно покритие на циментова основа, което се нанася с мистрия и което е предназначено за защита и декорация на повърхностите, върху които се полага. Лесната му употреба превръща TECMADRY® R.P.A. в най-добрата и най-евтината система за хидроизолационна защита и декорация на пазара. Освен това, тя позволява естественото изпаряване на влагата от основата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се да се полага заедно с хидроизолационни мазилки TECMADRY® на циментова основа като предварително изравняващо покритие или като крайно защитно покритие. Продуктът се отличава с добра адхезия и гъвкавост.



МАЛТА

PROQUICK®


ТАПА ЗА ЗАПУШВАНЕ НА ТЕЧОВЕ

ОПИСАНИЕ

Бързостягаща замазка, която е специално предназначена за запущване на течове на вода там, където други строителни замазки не са в състояние да спрат изтичането на вода. Лесното ѝ приложение позволява за много кратко време да се решат всички проблеми, свързани с изтичането или проникването на вода, при наличие или отсъствие на налягане.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PROQUICK® се препоръчва за запущване на всички течове, причинени от дупки и пукнатини, пропукване на бетонни повърхности, фуги между стената и пода и др. Може да се използва и като бърз уплътнителен елемент за водопроводи от цимент или бетон, без да се налага спирането на работата.



стъпка 1



стъпка 2



стъпка 3



стъпка 4

PREMHOR /PREMHOR -R

БЪРЗОСТЯГАЩИ ЗАМАЗКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН

ОПИСАНИЕ

PREMHOR и PREMHOR-R са бързостягащи, несвиваеми тиксотропни замазки, предназначени за рехабилитация, ремонт и възстановяване на бетон, както и за бързо тиксотропно фиксиране. Благодарение на специалната им формула, поправките, направени с PREMHOR и PREMHOR-R са водонепропускливи. Ето защо тези замазки се използват и при оформяне на фуги между стени или между стени и подове.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PREMHOR и PREMHOR-R се използват при оформяне на фуги между стени. Използването им е абсолютно необходимо при възстановяване, рехабилитация и ремонт на бетон при: кърпки, дупки, структурни покрития, корнизи, скосявания и бетонни первази, армировка по стени, ремонт на пукнатини, фуги между стени и подове. PREMHOR-R, благодарение на бързото си стягане и втвърдяване, е от съществено значение за ремонта и възстановяването на бетона през зимата. PREMHOR-R се препоръчва също така и за бързо фиксиране при бързо стягане и втвърдяване.



ИСПАНИЯ



УКРАИНА



ИСПАНИЯ

BENTONITA GB

ДИЛАТАЦИОННА ФУГА ОТ БЕНТОНИТ И БУТИЛОВА ГУМА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ОПИСАНИЕ

BENTONITA G.B. е фуга, изработена от бентонит и бутилова гума. Тя може да се използва в солени среди и замърсена вода. Фугата е изработена от 75% естествен натриев бентонит и 25% бутилова гума.

Цвят: черен

Разширяване: минимум 400% от сухия обем

Температура на нанасяне: между -15°C и +50°C

Устойчивост на хидростатично налягане: 8 бара

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за хидроизолация на конструктивни фуги. (Специални замазки)



ИСПАНИЯ

PREMHOR COSMETICO

ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КОЗМЕТИЧНИ РЕМОНТИ НА БЕТОН

ОПИСАНИЕ

Несвиваема замазка на основата на полимерно модифициран цимент, която е специално предназначена за извършване на козметични ремонти чрез полагане на тънък слой (до 5 mm) върху бетонни основи и мазилка, както в затворени помещения, така и на открито, и която придава отличен естетически вид на покритието. Тиксотропна консистенция.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За ремонт и изравняване с естетическа цел върху бетонни повърхности и мазилка. Тази замазка е особено необходима, когато по повърхността има паднала мазилка, когато са се образували шупли или малки вдлъбнатини, или когато ръбовете са станали неравни. Освен това този продукт е полезен за покриване на пукнатини, дупки и други неравности върху бетонни повърхности или мазилка. Той е много полезен за подобряване на естетическия вид на предварително излятите елементи.



МАЛТА

PREMHOR GROUT

ТЕЧНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ВИСОКА МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ

ОПИСАНИЕ

PREMHOR GROUT е несвиваема циментова замазка с голяма течливост и способност за самоизравняване, както и с много висока механична устойчивост. Втвърденият продукт има добра непропускливост както за вода, така и за масла. Благодарение на специалните си формули, PREMHOR GROUT се препоръчва за запълвания и закрепвания там, когато се изискват високи механични характеристики.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използването на PREMHOR GROUT се препоръчва за запълване на анкерни закрепвания на машинни, болтове, кранови релси, бетонни стълбове, колони при пакетно повдигащо строителство и др.; мостови подпори, запълване на фундаменти на машини, отливки с шупли и др., ремонт на отвори в бетонни конструкции и укрепване на споменатите по-горе конструкции.

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ:

- Якост на натиск (3 дни) > 350 kg/cm²

- Якост на натиск (28 дни) > 600 kg/cm²



ИСПАНИЯ

PREMHOR STREET

ВКЛЮЧВА ТЕХНОЛОГИЯТА IST

БЪРЗОСТЯГАЩА И ВТВЪРДЯВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ЗА УПЪЛЪТНЯВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ НА УЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Бързо стягаща и втвърдяваща се, полимерно-модифицирана, несвиваща се замазка на циментова основа, специално предназначена за уплътняване и анкерване на улични съоръжения и канализация, както и за ремонтни дейности, които изискват бързо връщане на съоръженията в експлоатация. Основното нововъведение на тази замазка на циментова основа е, че нейната формула включва съвсем новата технология IST (Invariable Set Time), разработена от SATECMA, която позволява да се получи практически постоянно време на стягане във всички температурни диапазони, в рамките на които се препоръчва полагането на замазката.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PREMHOR STREET, благодарение на бързото си стягане и способност за втвърдяване, се препоръчва специално за уплътняване и закрепване на канални тръби, шахти и всякакъв вид улични съоръжения, за закрепване на колони и за всякакъв вид ремонтни дейности, които изискват бързо връщане на съоръженията в експлоатация. Подходящ за вътрешно и външно приложение.



ИСПАНИЯ

TECMADRY® TERMIC

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ТЕРМИЧНА ИЗОЛАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

TECMADRY® TERMIC е изолационна и хидроизолационна замазка на циментова основа, леки пълнители и специални добавки, специално предназначена да осигурява термична защита, както и защита срещу влага и да създава декоративен ефект върху повърхностите, върху които се полага. TECMADRY® TERMIC не променя условията за обмен на водни пари от основата, като по този начин позволява естественото изпаряване на влагата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използването на TECMADRY® TERMIC се препоръчва основно за енергийна рехабилитация на сгради, и по-специално:

- Като изолационна замазка при различни хидроизолационни работи, в комбинация с покрития TECMADRY®.
- При различни хидроизолационни работи и за защита на фасади. Впоследствие замазката може да бъде покрита с фасадна боя (TECMA PAINT SILICATOS, TECMACRIL FACHADAS и др.) и дори с покритието TECMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8.
- Хидроизолация и термична защита на сутерени и фундаменти, галерии, стени и др., особено за прекъсване на термичния мост към външната страна и предотвратяване на появата на влага поради кондензация. За цветно декоративно покритие се препоръчва полагането на TECMA PAINT SILICATOS.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT MRRE

ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА БЪРЗО РЕМОНТИРАНЕ

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА PAINT MRRE е двукомпонентен продукт, който е на основата на епоксидни смоли и предварително избрани смоли, със самонивелираща се консистенция, осигуряващ бързо стягане и втвърдяване. Препоръчва се специално за ремонти и запълване на хоризонтални отвори. Това се отличава най-вече с високата си устойчивост, както механична (на абразия и удар), така и химическа (на разредени киселини и основи, соли, солени разтвори, масла, греди, горива, миещи препарати и др.), висока адхезия, като всички тези характеристики се проявяват за много кратко време, дори при ниски температури и висока относителна влажност. Може да се нанася и върху леко влажни основи

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановяване и изравняване на подови плочи, хидравлични и морски работи, ремонти и запълване на отвори в бетон, ремонти на подови плочи в хладилни сгради без необходимост хладилните агрегати да бъдат изключвани и др.

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

- Якост на огъване и опън (4 дни) > 90 kg/cm²
- Якост на натиск (4 дни) > 320 kg/cm² (добавки)



ИСПАНИЯ

ТЕСМА ADMIX CRYSTAL

ИНТЕГРАЛНА КРИСТАЛИЗИРАЩА ДОБАВКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

ОПИСАНИЕ

Добавка на циментова основа, която е специално проектирана да подобри водонепроницаемостта на бетона, върху който се полага. Активните съставки в нея предизвикват каталитична реакция вътре в бетона, в резултат на която се образува неразтворим кристален материал, който запечатва порите и капиллярите и не допуска преминаване на водата. По този начин бетонът става перманентно водонепроницаем както в посока на, така и срещу водното налягане.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се използва за повечето бетонни конструкции, които могат да влязат в контакт с вода: предварително отлети конструкции, тунели и галерии, резервоари за питейна вода, пречиствателни станции, крайбрежни или морски конструкции, язовири, канали, стени и подове на сутерени, паркинги, езера и пловни басейни.

CRYLADIT

СВЪРЗВАЩА ДОБАВКА ЗА ЗАМАЗКИ

ОПИСАНИЕ

Специална добавка за увеличаване на свързването на замазката и бетона към различни строителни материали. Използването ѝ във водата за смесване подобрява твърдостта на разтвора.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За смесване с циментови замазки, за да се подобри адхезията, водонепроницаемостта и втвърдяването им. Препоръчва се за смесване и с TЕСMADRY®, PREMНОR, и PREMНОR-R.

ТЕСМА-HMF

ВТВЪРДЯВАЩ ПРОДУКТ ЗА БЕТОН И ПРЯСНА ЗАМАЗКА

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА-HMF е млечно бяла емулсия, която, когато бъде нанесена върху бетон или прясна замазка образува филм, подобен на този, който се образува при полагането на лакове, който бързо изсъхва и предпазва бетона и замазката от бързото изпаряване на водата в началото на стягането, което е най-важният период за формирането на окончателните им характеристики. Използването на ТЕСМА-HMF не влияе на нормалното стягане на бетона и замазката. ТЕСМА-HMF предотвратява преждевременното изсъхване на бетона и прясната замазка, като по този начин се избягват възможните последици, като например: намаляване на механичната устойчивост, намаляване на устойчивостта на лед, намаляване на устойчивостта на соли при размразяване и др.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Употребата на ТЕСМА-HMF се препоръчва във всички видове нови сгради, където има големи бетонни повърхности или повърхности, покрити с прясна мазилка, изложени директно на въздействието на околната среда, като: писти за къньори, колездачни центрове, опорни стени, големи бетонни плочи, предварително напрегнати греди, канали, подове и др.

SATECMACONS AAJ

ГРУНД ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ РАЗРУШАВАНЕ НА ПОВРЕДЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

SATECMACONS-AAJ е грунд на основата на акрилен полимер с ниско молекулно тегло и по тази причина с малък размер на частиците, който е специално предназначен за укрепване и третиране срещу раздробяване на повредени основи с различна порьозност. Малкият размер на частиците позволява добро проникване в основата, което дава възможност продуктът да се използва за укрепване на малко до силно порьозни основи. При последните дълбочината на проникване, а в резултат на това и дълбочината на укрепване е най-висока. Постига добри резултати, ако се използва против ефлоресценция.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Благодарение на специалния си състав SATECMACONS-AAJ дава възможност за значително подобрене на фиксиращите покрития, като действа като залепващ грунд. Не се препоръчва потребата му като херметизиращ грунд. Особено се препоръчва за укрепване на тухли, фуги, бетон, варовик и цяла група естествени камъни, които се считат за меки. При препоръчаните условия на приложение, образуването на външен филм е слабо, така че в цвета на третираните повърхности не настъпват значителни промени. Във всички случаи се препоръчва предварителен тест.



ИСПАНИЯ

HIDROTESMA

МИНЕРАЛИЗАТОР И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БАРИЕРА СРЕЩУ ВЪЗХОДЯЩА КАПИЛЯРНА ВОДА В БЕТОН, ЗАМАЗКА И ВАРОВИТИ КАМЪНИ

ОПИСАНИЕ

Химически прозрачен комплекс, който след изпаряването на разредителя и чрез химични реакции създава процес на реминерализация и повърхностно втвърдяване в бетон, хоросан и варовити камъни. Когато продуктът се инжектира вътре в тези материали, е възможно да се постигне запушване на порите и капиллярите, дължащо се на молекулна кристализация, което позволява образуването на вътрешни бариери, предотвратяващи издигането на влагата посредством капиллярите във вертикални стени.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HIDROTESMA се използва при хидроизолационни работи и за третиране на капиллярната влага в бетонни конструкции, мазилки, замазки, тунели, съдове, резервоари и др. За третиране на капиллярната влага продуктът трябва да се инжектира в долната част на сградата, като така създава бариера, която предотвратява капиллярното издигане на влагата. Може да се използва и като минерализатор и повърхностен втвърдител за носещи стени, резервоари, бетонни конструкции, каменни фасади и др.



ИСПАНИЯ

HIDROTESMA SP

УПЛЪТНИТЕЛ, ВТВЪРДИТЕЛ, МИНЕРАЛИЗАТОР И РЕДУКТОР НА ПРОПУСКЛИВОСТ ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

ОПИСАНИЕ

HIDROTESMA-SP е химично съединение с основа от модифицирани натриеви силикати и други добавки, на водна основа. Когато се нанася върху бетонни основи или мазилки, то прониква във вътрешността им през пори, малки пукнатини и капилари, като кристализира след протичането на химични реакции и ги запълва. По този начин характеристиките на бетона и мазилката се подобряват: по-добра защита, издръжливост, устойчивост, намаляване на водопропускливостта, както и други предимства.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HIDROTESMA-SP е специално разработен за обработка на повърхности и плочи, изработени от циментови материали като бетон и хоросан. Прилага се за: паркинги, мостове (пътни и железопътни), летищни писти, бетонни пътища и магистрали, морски пристанища и морски конструкции, тераси на покриви, панели и готови бетонни елементи, пътеки, индустриални повърхности и подове, стадиони и амфитеатри, състезателни писти и др.



УНГАРИЯ

DESCA-2F®

ОТСТРАНТЕЛ НА ХИМИЧЕСКИ ОТЛАГАНИЯ И ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ ВЪРХУ ЦИМЕНТ НА ОСНОВАТА НА НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ

ОПИСАНИЕ

Химически препарат за отстраняване на отлагания по цимент и ефлоресцентни соли. Благодарение на специалния си състав, той има висока проникваща и овлажняваща способност и отлична способност за отстраняване на остатъци от цимент, хоросан, соли и мазнини.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DESCA-2F се препоръчва за почистване на тухлени фасади, отстраняване на ефлоресценция, почистване на циментови остатъци върху метални повърхности, почистване на строителни остатъци, възстановяване на оригиналния цвят на бетонни и тухлени фасади.

DESCA-100

АЛКАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕН И ИЗКУСТВЕН КАМЪК

ОПИСАНИЕ

НАлкален пастообразен почистващ препарат, предназначен за почистване на естествени и изкуствени камъни, по повърхността на които се е натрупала мръсотия в резултат на излагането им на замърсявания, пушек, плесени, гъбички и атмосферни влияния като цяло.

Благодарение на вискозитета и тиксотропните си характеристики, той може да се използва както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности, като предотвратява разрушаването и увеличава контакта с повърхността, като по този начин увеличава ефективността на почистване.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DESCA-100, благодарение на внимателно разработената си формула, не е агресивен към камък. Препоръчва се той да се използва за почистване на каменни фасади, скулптури и паметници, гербове, каменни фронтони и подове, орнаменти и балюстради и др.



ИСПАНИЯ

DESCA-P

ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ ВЪРХУ ФАСАДИ ОТ НЕПОЛИРАНИ ГРАНИТНИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

DESCA-P е киселинен почистващ препарат. Той е специално предназначен за фасади и други повърхности, изработени от неполиран гранит, по които все още имат остатъци от боя след употребата на отстранители на боя. Почиства замърсяванията, причинени от атмосферни влияния, върху неполирани гранитни повърхности. Почистване на фасади, стени, тераси и др. Високата му почистваща способност отстранява всички съществуващи остатъци от боя.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Почистване на фасади и повърхности, изработени от неполиран гранит, по които има остатъци от графити и бои след употреба на отстранители за боя. Поради невъзможността отстранителя да проникне в порите на гранита, оставяйки познатите остатъци и следи от боя в изрисуваните зони. Не е препоръчително продуктът да се използва върху полирани гранитни повърхности, тъй като би повредил блясъка на полираната повърхност.

SUPER-DESCA

ДЕЗОКСИДИРАЩ ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Продукт на основата на неорганични и органични киселини, овлажняващи агенти и инхибитори на корозията, които дават възможност за едновременно почистване, обезмасляване и дезоксидиране. Той отстранява остатъците от бетон върху метални повърхности и ги отделя, благодарение на комбинираното действие на активните си компоненти, като същевременно почиства ръждата, ако по повърхностите има такава.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SUPER DESCА се препоръчва за почистване на остатъци от цимент от формовъчни плочи, инструменти, бетонобъркачки и др. Може да се използва и за отстраняване на ръждиви петна от гранит.

SUPER-DESCA STONE

ОТСТРАНИТЕЛ НА РЪЖДИВИ ПЕТНА ОТ ГРАНИТ, КЕРАМИКА И МНОГО ДРУГИ ВИДОВЕ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

ОПИСАНИЕ

SUPER DESCА STONE е течен продукт на основата на киселини, овлажнители и повърхностноактивни съединения, които намаляват повърхностното напрежение, което позволява по-лесно и цялостно почистване и отстраняване на следи от железен оксид, образуван в резултат на множество различни причини, от повърхности като гранитни и бетонни пиедестали на паметници, бетонни стени и най-вече заради естетическия му ефект върху повърхности от различни видове камък, които често се използват при проектирането на фасади.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Почистване на ръждиви петна от минерални повърхности, както вертикални, така и хоризонтални, като фасади, подови настилки, паметници, градински декоративни елементи и др.
- Рязане, машинообработка и обработка на естествен камък (гранит, мрамор и др.).
- Обработване на каменни материали, съдържащи железни минерали (като пирит, пиротит (магнитни пирити), марказит, магнетит и др.), вградени в естествени камъни с нетъмни цветове.



ИРАН

DESCOF-A КОНЦЕНТРИРАН АГЕНТ ЗА ЕМУЛГИРАНЕ ВЪВ ВОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КОФРАЖ

ОПИСАНИЕ

Течен освобождаващ агент, който може да бъде емулгиран във вода. Той е предназначен да помогне за освобождаване на трегери, подпорни греди и бетонни сглобяеми елементи, като предотвратява прилепването на котлен камък. Употребата му подобрява крайния вид на матриците, без да намалява устойчивостта, като същевременно улеснява освобождаването. Не съдържа агресивни продукти за бетона и не оставя остатъци от окисляване върху плочите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

DESCOF-A се препоръчва при освобождаване на бетонни изделия във фабрики за предварително отляти елементи, съоръжения с подпорни греди и бетонни блокчета, за всички бетонови отливки, при които се изисква високо качество на повърхността на отливката.



ПЕРУ

DECAPA SCM / DECAPA SCM GEL

ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЯ И ЛАК

ОПИСАНИЕ

DECAPA-SCM е продукт, който не съдържа хлорни съединения и е предназначен за прилагане върху хоризонтални повърхности. DECAPA-SCM GEL е версия на продукта под формата на вискозен гел, която е предназначена за нанасяне върху хоризонтални и вертикални повърхности.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Благодарение на специалния си състав премахва всички видове бои, нанесени върху всякакъв вид основи, като бетон, дърво, ламарина и др., като причинява омекване, а след това образуване на мехури в алкидни, епоксидни, полиуретанови бои и разтваряне на акрилни, винилови, хлорирани каучукови бои, което дава възможност за пълното отстраняване на покритията, колкото и стари да са те.

TESMA PAINT® ANTIGRAFFITI

ПРОЗРАЧНО ПОКРИТИЕ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ГРАФИТИ

ОДОБРЕНО ОТ НЯКОЛКО МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОМПАНИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНА И ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА НА ВЛАКОВЕТЕ ИМ СРЕЩУ ГРАФИТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ВАНДАЛСКИ АКТОВЕ

ОПИСАНИЕ

Прозрачен протектор за постоянна защита срещу графити. Поради специалните си характеристики, всички графити, нанесени върху повърхността, лесно се отстраняват с TESMA SOL AP. Защитата не се променя, независимо от броя нарисувани графити.

Отличната му устойчивост на атмосферни влияния и агресивни среди гарантират дълготрайна защита на всички повърхности, върху които се полага. При нанасяне преди това на IMPRIMACIÓN A като уплътнител за порьозни основи се предотвратява промяната на цвета на основата, което би могло да се получи понякога.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TESMA PAINT® ANTIGRAFFITI е предназначен за защита срещу графити в резултат на вандалски актове върху фасади, направени от тухли, гранит, мрамор, бетон, естествен и изкуствен камък, мазилка Monocoat и др. Може да се прилага и върху вече боядисани фасади, след извършване на изпитвания за съвместимост със съществуващите бои.



ПОРТУГАЛИЯ

ЮЖНА АФРИКА

ЮЖНА АФРИКА

ИСПАНИЯ

TECMA SOL AP


ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ГРАФИТИ

ОПИСАНИЕ

Специален почистващ препарат за графити, нарисувани върху нашия защитен лак TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI. Използването му като почистващ препарат за графити позволява те да бъдат напълно отстранени бързо и лесно.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TECMA SOL AP се използва за отстраняване на графити, направени с аерозол, маркер, четка и др. върху нашия защитен лак TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI.

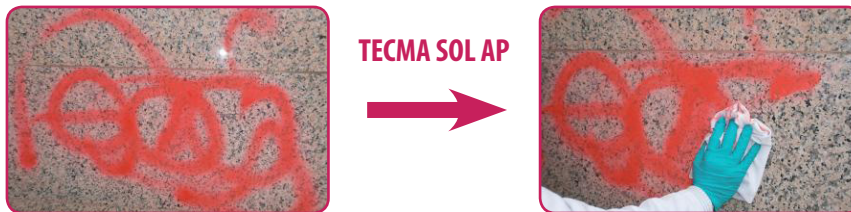

IMPRIMACION A

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПОРЪОЗНИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Водна емулсия, която поради своя състав предотвратява промяната на цвета на основите при нанасяне на TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI. В зависимост от характеристиките и порьозността на материала, антиграфитната защита е невъзможно да се забележи върху повечето от тях, ако преди това е бил нанесен препаратът IMPRIMACION A.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPRIMACION A се препоръчва като уплътнителен грунд за порести материали, които впоследствие ще бъдат защитени с TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI.

Като се има предвид голямото количество най-различни възможни материали, препоръчително е преди това да се направи изпитване, за да се провери дали препаратът за обработката е подходящ.

HUM-PROT MATE

ПРОЗРАЧЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ

ОПИСАНИЕ

Прозрачна течност на основата на полиалкилсилоксанови смоли с ниско молекулно тегло и специално подобрени органични разтворители, за да се постигне възможно най-дълбоко проникване в основите. Нанасянето на този продукт прави повърхностите водоотблъскващи, предотвратявайки проникването на влага в материалите. Неговата висока алкална устойчивост позволява той да се прилага върху алкални основи като бетон, хоросан и др., като придава на обработените повърхности високо водоотблъскващо действие, предотвратявайки преминаването на вода, но позволявайки естественото изпаряване на влагата от основата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HUM-PROT MATE се препоръчва за водоотблъскваща обработка за повечето материали, използвани за направата на фасади, вертикални стени в строителството, производствени помещения и др.



IMPERMEABILIZANTE 10-AG

ПРОЗРАЧЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ С ДЪЛГОТРАЙНО ДЕЙСТВИЕ

ОПИСАНИЕ

Високо проникващ, нискомолекулен силоксан-олигомер, предназначен да предложи вътрешна бариера, предотвратяваща преминаването на водни пари, като по този начин поддържа естествения трансфер на парата между материала и околната среда. Обработените материали се характеризират с пълна водонепроницаемост, като повърхностите, изложени на вода след обработката, показват впечатляващи резултати. Ефективността на продукта продължава повече от 10 години, което се доказва чрез множеството обработени повърхности. Използването на продукта предотвратява появата на ефлоресценция.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPERMEABILIZANTE 10-AG е предназначен за постигане на идеално водоотблъскване върху всички повърхности и вертикални стени, направени от тухли, гранит, изкуствен и естествен камък, хоросан и мазилка, бетон и др.



HUM-PROT AQUA

ПРОЗРАЧЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ ПРЕПАРАТ НА ВОДНА ОСНОВА

ОПИСАНИЕ

HUM-PROT AQUA е повърхностен водоотблъскващ препарат, течен, млечнобял, на базата на органични силици в водна емулсия, специално предназначен за водоотблъскваща обработка на вертикални повърхности. HUM-PROT AQUA прониква в порите на материала, без да образува филм, като по този начин позволява естественото дишане на материала и предотвратява проникването на вода, придавайки на повърхностите силно водоотблъскващи свойства. Продуктът не съдържа летливи органични съединения, без мирис е и е екологично чист.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

HUM-PROT AQUA е специално разработен за водоотблъскваща обработка на повечето от материалите, използвани при изграждането на външни вертикални повърхности на сгради, като мазилки, тухли, естествен и изкуствен камък, готови блокчета и др.

ТЕСМА PAINT® FACHADAS

ЕЛАСТИЧНА ВОДООТБЛЪСКВАЩА БОЯ ЗА ФАСАДИ И МОСТОВЕ

ОПИСАНИЕ

Еластично покритие за защита от влага на фасади и вертикални стени. По време на реакцията си със слънчевата светлина, продуктът образува мембрана, която е водоустойчива и непроницаема за CO₂ и предотвратява всички проблеми с карбонизацията, които се появяват върху основи на циментова основа. Постоянната му еластичност, дори под -20°C, позволява запълване на пукнатини, причинени от свиване поради температурни промени. Повърхностите, третирани с нашия продукт, позволяват преминаването на водните пари навън, без това да променя естествения процес на изпаряване в основите. Благодарение на отличната устойчивост на атмосферни влияния, фасадите се отличават с превъзходен външен вид, като по този начин подобряват дизайна на сградата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® FACHADAS е разработен за хидроизолиране на фасади, покрити със замазка, хоросан, мазилка, изградени от бетонни блокчета, тухли и др. В същото време се прилага и върху вертикални стени, в гражданското строителство за защита от влага и карбонизация.



ИСПАНИЯ



ЛАТВИЯ



НОРВЕГИЯ

ТЕСМА PAINT® SILICATOS

МИНЕРАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ С ДЪЛГОСРОЧНО ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОНИКВАНЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА PAINT® SILICATOS е покритие на базата на минерални силикати, което предлага естествена и дълготрайна защита на материалите, върху които се полага. Продуктът е проектиран да залепва силно към материала, върху който се полага, като става част от него и му позволява да диша благодарение на високата си прозрачност. Външният му вид придава на повърхностите напълно естествен облик.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Защита на повърхности от бетон, циментова замазка, тухли и др. Пълната липса на органични разтворители и миризми позволява приложението на продукта в затворени помещения.



МАЛТА (ПРЕДИ)



МАЛТА (СЛЕД)

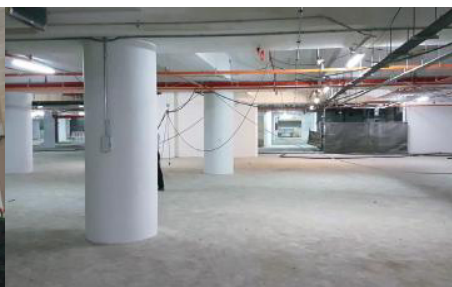

СИНГАПУР

TESMACRIL FACHADAS

АКРИЛНА БОЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ КАРБЕНИЗАЦИЯ И ЗА ДЕКОРАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

TESMACRIL FACHADAS е водоразтворимо акрилно покритие за декорация на фасади и защита срещу агресия от външни агенти като дъжд, замърсяване и др. Продуктът предлага водонепроницаемост и добри характеристики на изпаряване, което позволява естественото преминаване на парата между вътрешната и външната страна на фасадата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на фасади, направени от бетон, циментова замазка, зидария, мазилка, тухли, гипс и др. Покритието е устойчиво на алкалност, вода и ултравиолетови въздействия: не пожълтява. Отлична способност за преобядисване и добро изпаряване. Показва добра адхезия към голямо разнообразие от основи.

TESMALITE FACHADAS

ОПИСАНИЕ

TESMALITE FACHADAS е покритие на базата на смоли PLIOLITE®, което предлага отлична защита срещу вода, въглероден диоксид и индустриални среди. Изключителната му адхезия и издръжливост върху всякакъв вид повърхности позволяват изключително дълготрайна и естетична защита. Неговата формула позволява приложението му по всяко време на годината, както и при неблагоприятни климатични условия.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на фасади, направени от бетон, циментова замазка, зидария, мазилка, тухли, гипс. Той показва отлична адхезия към голямо разнообразие от основи, дори без необходимост от грунд. Отлична пропускливост за водни пари. Не се атакува от гъбички или водорасли. Лесен за нанасяне и устойчив на дъжд няколко минути след нанасянето. Също така е устойчив на алкалност, вода и ултравиолетови лъчи. Не пожълтява. Отлична способност за дишане.

ПОКРИТИЕ PLIOLITE® ЗА ФАСАДИ



ИСПАНИЯ

TESMA PAINT® BREAK TERMIC

ОПИСАНИЕ

TESMA PAINT® BREAK TERMIC е водно дисперсионно покритие с кухи стъклени микросфери. Той образува мембрана с голяма дебелина с изолиращи свойства, която предотвратяват бързия температурен обмен между вътрешната и външната страна на защитените повърхности. Мембраната променя топлинната проводимост на повърхностите с нанесено покритие, като по този начин увеличава разликата между вътрешната и външната страна и предпазва вътрешните повърхности от бързо охлаждане или нагряване в зависимост от външната температура. По този начин тя предотвратява кондензацията върху вътрешните повърхности и осигурява по-добра среда. Благодарение на кухите микросфери, покритието подобрява също така и звукоизолиращи свойства на материала.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на краища на мазилки, стълбове, студени ъгли и всички повърхности, чувствителни към термични удари.

ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ ЗА ТЕРМИЧНА ИЗОЛАЦИЯ



ИСПАНИЯ

TESMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8

ОПИСАНИЕ

TESMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 е акрилно покритие, което съдържа кухи керамични сфери, идентични на тези, използвани от NASA за създаване на изолационни щитове за защита на космическите совалки от екстремните температури, причинени от триенето при навлизането в земната атмосфера. Тези гранули отразяват и разпръскват топлинните вълни. TESMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 образува еластична мембрана, която позволява повърхността, върху която покритието е нанесено, да се разширява естествено, без да покритието да се напуква. Продуктът е устойчив на ултравиолетови лъчи и намалява потенциалните увреждания от вода и вятър. Благодарение на изолационните свойства на покритието, когато е нанесено върху повърхност, вътрешната температура е с около 6 до 8°C по-ниска от външната температура при минералните повърхности и с повече от 15°C по-ниска при металните повърхности. През зимата изолацията, която то осигурява, може да запази между 25% и 30% повече топлина в подпокривното пространство или под тераса на покрива. Следователно то изолира както от студ, така и от топлина.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Покриви и тераси, покрити с фиброцимент, плочки, ламарина, хоросан и др. Жилищни, промишлени сгради, складове, навеси, в които се отглеждат домашни птици, овце, свине или крави, покриви на превозни средства като камиони, автобуси, каравани и на практика навсякъде, където има нужда от намаляване на температурата на тераса на покрив или покрив и намаляване на вътрешната температура бързо и икономично.

ТЕРМОИЗОЛИРАЩО И
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЕЛАСТИЧНО
КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ



ИСПАНИЯ

IMPERMEABILIZANTE E-88

ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЕЛАСТОМЕРНО ПОКРИТИЕ НА ВОДНА ОСНОВА

ОПИСАНИЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88 е покритие на базата на вътрешно пластифицирани смоли във водна дисперсия, което предлага отлични хидроизолационни свойства, устойчивост на атмосферни влияния, както и превъзходна еластичност. Покритието има устойчивост на големи температурни промени, без да губи хидроизолационните си свойства или устойчивостта си. Благодарение на тези ненадминати качества, това покритие се превръща в най-ефективното и най-евтино решение за хидроизолация на покриви, които след това няма да бъдат покрити с други материали.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPERMEABILIZANTE E-88 е предназначено специално за хидроизолиране на тераси, които след това няма да бъдат покрити с други материали, покриви, плоски покриви, фуги между покриви и вертикални стени, улици, фасади, фибро-циментови покриви и др.



стъпка 1



стъпка 2



стъпка 3

ТЕСМА BASS SH

ГРУНД ЗА ВЛАЖНИ ПОВЪРХНОСТИ ЗА АКРИЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ


ОПИСАНИЕ

Специален грунд за повърхности с висока степен на влага, което прави невъзможно нанасянето на каквато и да е друга боя. Благодарение на компонентите си, които влизат в реакция с вода, се осигурява адхезия върху влажни повърхности, като се образува слой, който е здраво фиксиран към основата.

Когато покритието е сухо, то предотвратява преминаването на влагата от основата, като по този начин позволява последващо полагане на бои на водна основа или на основата на разтворители, които са съвместими с ТЕСМА BASS SH.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва да се използва като грунд върху повърхности, които са постоянно влажни или временно се овлажняват, така че да е възможно след това върху тях да се нанесат акрилни хидроизолационни продукти или пластични бои. Той се препоръчва като грунд както за вътрешни, така и за външни повърхности. Може да се прилага върху всякакви минерални материали, използвани в строителството, като тухли, хоросан, плочки, бетон и др. ТЕСМА BASS SH се използва като грундиращ слой за нашите продукти IMPERMEABILIZANTE E-88, ТЕСМА PAINT® FACHADAS и ТЕСМА PAINT® AS.

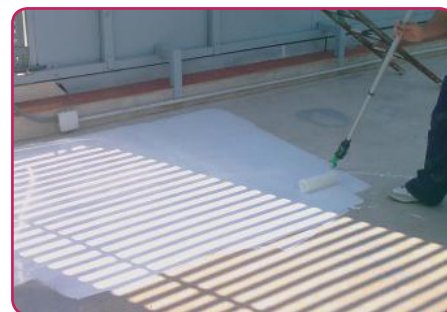

ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT ECO-TR

ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО АКРИЛНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗОНИ

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА ECO-TR е безцветно и прозрачно покритие на основата на високо еластична смола във водна дисперсия, което предлага отлични водоустойчиви свойства, устойчивост на атмосферни влияния и отлична еластичност. Покритието издържа на големи температурни промени, без да губи своите хидроизолационни свойства или устойчивост. То е органичен продукт без емисии на летливи органични съединения в околната среда.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва за уникални зони, за да се запази оригиналният цвят на материала, върху който се нанася: фуги между керемиди и комини, била, фуги по покривната плоча, фуги между стени и покрити с керемиди покриви, азбестово-циментови покриви, напукани зони, точково възстановяване на акрилна хидроизолация и др. Неговото приложение не променя цвета на материала и се вгражда в повърхността, която искате да защитите.

Не е приложим за повърхности, които могат да влязат в постоянен контакт с вода или като хидроизолация, върху която ще бъде поставена друга подова настилка или върху нея ще има движение.

ТЕСМА IMPERAL® P-2008

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Течен хидроизолационен агент, който полимеризира с влагата. Образува водонепроницаема мембрана след втвърдяване и е предназначен за хидроизолация на всички видове покриви. Продуктът може да се нанася при температури над 0°C с относителна влажност до 95%.

- Бързо втвърдяване дори при много ниски температури
- Подходящи за полагане както върху нови покриви, така и за възстановяване на стари
- Много по-прозрачно от повечето подобни продукти на пазара
- Възможност за полагане на само един слой с голяма дебелина, с бързо втвърдяване чрез добавяне на ACCELERANTE AF

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидроизолация за всички видове покриви или тераси, както и за възстановяване.



УНГАРИЯ

ТЕСМА IMPERAL® P-91

ЕЛАСТИЧНО ОТРАЗЯВАЩО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ С ЦВЯТ НА АЛУМИНИЙ

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентен полиуретанов хидроизолационен материал, който реагира с влагата във въздуха, като образува трайно и силно еластично покритие с алуминиев цвят. ТЕСМА IMPERAL P-91 се характеризира с отразяващи топлината и светлината свойства благодарение на ламинарния ефект на алуминиевите частици. Може да се прилага при ниски температури, като се втвърдява и при 0°C.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се прилага директно върху други асфалтови или битумни хидроизолационни системи, върху полиуретанова пяна без каквато и да е предварителна обработка и върху други хидроизолационни материали. Може да се нанася върху други покрития като отразяващо топлината и светлината покритие. Освен това може да се прилага и за възстановяване на асфалтови и битумни мембрани, както и за други полиуретанови или акрилни хидроизолационни материали.



УНГАРИЯ

ТЕСМА PAINT FINAL

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ НА ВОДНА ОСНОВА, УСТОЙЧИВО НА УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ

ОПИСАНИЕ

Алифатна полиуретанова боя на водна основа, която се прилага като последен защитен слой върху полиуретанови хидроизолационни покрития за покриви. Образуваният филм предпазва от слънчевата радиация, като предотвратява естествените процеси на пожълтяване и крехкост на еластичните полиуретанови покрития. Продуктът позволява умерен трафик на хора върху тераси на покрив, които се посещават за поддръжка или от време на време. Образуваният филм има съответната еластичност, която дава възможност продуктът да бъде нанасян върху еластични полиуретани без поява на дефекти или пукнатини. Това е продукт на водна основа без миризми или изпарения от разтворители и не е запалим.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като финален слой за защита от слънчевата радиация върху полиуретанови хидроизолационни покрития, нанесени върху тераси на покрив, покриви и тераси.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® IT

ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО ПОЛИУРЕТАНОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ, УСТОЙЧИВО НА ТРАФИК НА ХОРА

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентно прозрачно еластично покритие за възстановяване и хидроизолация на нови и стари покриви, тераси, балкони и др. Благодарение на отличната си еластичност, издръжливост и твърдост, хидроизолацията е устойчива на умерен трафик на хора.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагането на това покритие е особено препоръчително, когато е необходим еластичен хидроизолационен агент, който е устойчив на умерен трафик на хора.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® R

ЕПОКСИДНА СВЪРЗВАЩА СМОЛА ЗА БЕТОН И ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

ОПИСАНИЕ

Епоксидна смола за повдигане на повърхности, предназначена за нанасяне върху широки бетонни основи. Нанесеният слой се характеризира с отлична здрава връзка с бетона, перфектно свързваща едновременно стар и нов бетон, като се елиминира липсата на адхезия, която обикновено се наблюдава при такъв вид свързване. Вискозитетът ѝ позволява лесно и равномерно разстилане, което осигурява перфектна адхезия между бетони с различна възраст.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се като залепваща смола между стар и нов бетон за повдигане на подови плочи, настилки, вертикални стени, както и за повдигане на мазилки и бетонни повърхности.

ТЕСМА-ADH

СВЪРЗВАЩА СМОЛА НА ВОДНА ОСНОВА ЗА МАЗИЛКИ

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА-ADH е млечнобяла течна смола, еднокомпонентна емулсия, на базата на водна дисперсия на модифицирани акрилни смоли със специални добавки, която е специално разработена за употреба като свързващ мост между материалите. Специалните ѝ характеристики на залепване се запазват дълго след като е била нанесена (повече от 24 часа), което осигурява достатъчно време за работа и перфектно залепване между основата и новите материали (мазилка, бетон и др.), дори когато са минали няколко часа между полагането на ТЕСМА-ADH и нанасянето на новия материал. ТЕСМА-ADH образува филми, които са прозрачни, залепващи, гъвкави, водоустойчиви и които слабо се влияят от температурата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА-ADH като свързващ мост между материалите се препоръчва особено за:

- Свързване на пресен и стар бетон
- Свързване на пресен и стар хоросан
- Свързване на хоросан и мазилка
- Свързване на бетон и мазилка с гладки или полугладни повърхности
- Свързване на преградни стени с колони
- Залепване на нови бетонни покрития върху стари настилки.
- Нови бетонни покрития върху стар бетон.

ТЕСМА PAINT® A-H

ЗАЛЕПВАЩ И ЗАПЕЧАТВАЩ ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Несъдържащ разтворители епоксиден грунд, който е предназначен за нанасяне върху минерални повърхности, както сухи, така и влажни, с отлична адхезия и способност за запечатване върху основи като хоросан, бетон, плочки, естествен и изкуствен камък, мазилка и др.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като мост върху всякакъв вид влажни повърхности, покрити с епоксидни или полиуретанови смоли като ТЕСМА PAINT ESOPOX®, ТЕСМА IMPERAL P-2008, ТЕСМА PAINT® EP-SD, ТЕСМА PAINT® AUTONIVELANTE. Отличните му залепващи свойства позволяват прилагането му като мост между различни покрития и основи, при които биха възникнали трудности със залепването.



ИСПАНИЯ

IMPRIMACION E-2 EPOXÍDICA

ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА СУХ БЕТОН И ЦИМЕНТОВИ ПОВЪРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Двукомпонентен, прозрачен и без мирис епоксиден лак с голяма твърдост и химическа устойчивост, който може да се използва против запрашаване и като запечатващ лак върху циментови и бетонни повърхности на закрито, както и върху повечето материали, използвани в строителството.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPRIMACIÓN E-2 EPOXÍDICA се препоръчва като проникващ грунд за приложение върху бетонови и хоросанови основи, които ще бъдат покрити с епоксидни бои. Приложението му се препоръчва само за повърхности на закрито.

ТЕСМА PAINT® ECOTRANS

ВОДОРАЗТВОРИМО ПРОЗРАЧНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Водоразтворимо прозрачно епоксидно покритие, което не освобождава миризми или разтворители. Има отлична механична и химическа устойчивост. Поради специалните си характеристики то е много подходящ продукт за предпазване на повърхности там, където е нежелателно да има отделяне на миризми или които не могат да бъдат изсушени, за да бъдат боядисани. Покритията по този начин повърхности са много лесни за почистване и осигуряват отлични хигиенни условия.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® ECOTRANS се препоръчва като грунд за ТЕСМА PAINT ЕСОРОХ® и за боядисване на бетонни и грундиранни стоманени повърхности в клиници, болници, помещения за разфасоване, училища, паркинги, работилници, консервни фабрики, в хранително-вкусовата промишленост като цяло и др.

ТЕСМА PAINT ЕСОРОХ®

ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ НА ВОДНА ОСНОВА

ОПИСАНИЕ

Водоразтворимо епоксидно покритие, което не освобождава миризми или разтворители. Има отлична механична и химическа устойчивост. Поради специалните си характеристики то е много подходящ продукт за боядисване на повърхности там, където е нежелателно да има отделяне на миризми или които не могат да бъдат изсушени, за да бъдат боядисани. Покритията по този начин повърхности са много лесни за почистване и осигуряват отлични хигиенни условия.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT ЕСОРОХ® се препоръчва за боядисване на бетонни и грундиранни стоманени повърхности в клиници, болници, помещения за разфасоване, училища, паркинги, работилници, консервни фабрики, в хранително-вкусовата промишленост като цяло и др.



ИРАН



ИСПАНИЯ



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® EP-SD

ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ С ГОЛЯМА ДЕБЕЛИНА

ОПИСАНИЕ

100% твърдо епоксидно покритие, предназначено за защита на хоризонтални повърхности, с отлична устойчивост на миене, на масла, гresi и водни разтвори, удар и абразия. Несъдържащо разтворители покритие с голяма дебелина на слоя (200-250 микрона) и много подходящо за защита на подове.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като подови настилки в клиници, паркинги, цехове, фабрики, складове и др. Поради слабата си миризма може да се използва във фабрики за хранителни стоки, в хранително-вкусовата промишленост, въпреки че е препоръчително работните условия да се проверят преди приложението.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® AUTONIVELANTE

САМОНИВЕЛИРАЩО СЕ ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ

Трикомпонентно епоксидно покритие, предназначено за защита на бетонни подове, подложени на постоянна механична и химическа агресия. Благодарение на самонивелиращите си свойства, покритието осигурява гладки и устойчиви на механични и химически въздействия подове. Специалната му формула позволява получаването на покрития с дебелина 2-3 мм с едно единствено нанасяне.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се за покриване на подове като дълготрайна защита в промишлени помещения, складове, паркинги и за всички подове, които се нуждаят от добра химическа и механична защита.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® PU-EXT

ОПИСАНИЕ

Алифатно полиуретаново покритие, предназначено за защита на хоризонтални и вертикални повърхности на открито с отлична устойчивост на ултравиолетови лъчи, масла, гresi и водни разтвори, удари и абразия. Образуваният филм се почиства лесно от мазнини, масла и замърсявания от околната среда.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като финално покритие върху боядисани подове и стени за паркинги на открито или на закрито, гаражи, складове, фабрики, стени, тераси за слънчеви бани и др. Той отговаря на Директивата относно летливите органични съединения за този вид продукти. Продуктът може да се нанася като финално покритие, устойчиво на външни въздействия, за епоксидните системи: ТЕСМА PAINT ЕСОРОХ, ТЕСМА PAINT EP-SD, ТЕСМА PAINT AUTONIVELANTE.



ИСПАНИЯ


ТЕСМА PAINT® ВPU

ОПИСАНИЕ

Алифатно полиуретаново прозрачно покритие. Филмът е безцветен, твърд и здрав, с много добра устойчивост на абразия. Благодарение на отличната си химическа устойчивост на киселини или алкални разтвори и разтворители, предотвратява замърсяването и позволява лесно почистване на третираните повърхности. Продуктът може да се използва както на закрито, така и на открито и ще издържи в продължение на години на силно слънце, дъжд и сняг.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на епоксидни или полиуретанови покрития, като финално покритие, устойчиво на движение на хора и превозни средства.

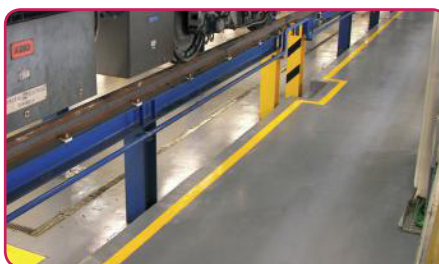

ИСПАНИЯ



ИСПАНИЯ

ТЕСМА RSE

ОПИСАНИЕ

Епоксидна смола с голяма способност за импрегниране на инертни материали. Подготовката на замазката е проста. Продукт с голяма гъвкавост, който позволява използването на инертни материали с различен размер на частиците и различни пропорции на смолата, за да се получи желаната замазка.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е предназначен за изработване на високоякостни епоксидни замазки за ремонтване на дупки в бетонни подове. Позволява реставриране на отчупвания, неравности, дупки и големи кухини по повредени замазки, като възстановява полезния живот на третираните повърхности.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAV-13


ОПИСАНИЕ

Покритие на базата на синтетични смоли и инертни материали с контролирани размери на частиците, предназначено за получаване на противоплъзгащи покрития за подови настилки.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначено е за изпълнение на настилки с малка дебелина за:

- Спортни игрища и зони за отдих.
- Велосипедни алеи, пътеки и тротоари.
- Еко маршрути (туристически пътеки, маршрути за поклонение ...)
- Запечатване на крайпътни, осови и макадамови острови.

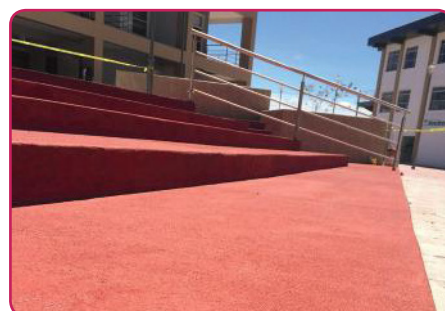

ЕКВАДОР


TESMA AGLO-STONE

ОПИСАНИЕ

Свързващо вещество от епоксидна смола с голяма способност за омокряне и импрегниране, предназначено за производство на агломерати на базата на инертни материали с различен размер на частиците. След като се смеси с инертните материали, уплътни и втвърди, TESMA AGLO-STONE образува здрав дренажен конгломерат, който позволява преминаването на дъждовната вода и водата за напояване, без да се получава задържане на водата на повърхността. Благодарение на формулата си, този препарат има външна устойчивост на атмосферни влияния и може да се използва както с цветни, така и с бели инертни материали, като във втория случай показва много ниска склонност към пожълтяване. Продуктът, след като се втвърди, не замърсява почвата и не се просмуква в почвата заедно с дъждовната вода или водата за напояване.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Озеленяване и отводняване на настилки за интензивно движение на хора и умерено натоварване от автомобили, голф колички и др. Зони около дървета, пътеки, градини, кръгови кръстовища, тераси за слънчеви бани, пропускливи настилки и др.

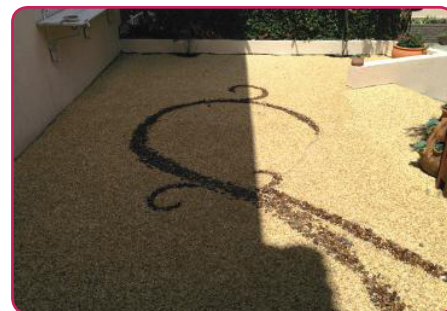

ИСПАНИЯ

TESMA ANTIDESLIZANTE

ОПИСАНИЕ

TESMA ANTIDESLIZANTE е кисел, пенообразуващ, прозрачен и безцветен продукт, който е специално проектиран за обработка на подове, които създават проблеми поради високия си коефициент на плъзгане. Както в жилищните, така и в промишлените сгради един от най-често срещаните проблеми с подовите е вероятността те да бъдат хлъзгави и да станат причина за последващо падане, особено когато по пода има течности. Третирането с TESMA ANTIDESLIZANTE силно намалява коефициента на плъзгане, в резултата на което материалите се държат почти като противоплъзгащи.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се специално за антиплъзгаща обработка на подове в жилищни сгради (тоалетни, бани, душове и др.), подове на промишлени сгради, плавни басейни, промишлени съоръжения и др. - настилки от хлъзгави материали като плочки, керамика, пясъчник, гранит, мрамор, мозайка, порцелан, цимент, естествен камък и др., които при силно полиране по естетически съображения стават много хлъзгави, когато се почистват с продукти на водна основа.

ПЕРМАНЕНТНА ПРОТИВОПЛЪЗГАЩА ОБРАБОТКА ЗА МИНЕРАЛНИ ПОДОВЕ

TESMA PAINT® AS

ОПИСАНИЕ

Боя на основата на акрилни кополимери във водна дисперсия с отлична устойчивост на вода и износване. Благодарение на отличните си твърдост и гъвкавост, тя е подходяща за боядисване на подове на спортни центрове.

Устойчивостта ѝ на вода, основи и карбонизиране я превръщат в ефективна защита за вертикални стени в гражданското строителство и сградите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TESMA PAINT® AS е идеално покритие за тенис кортове, игрища за пелота, колодруми, многофункционални зони, настилки без движение на превозни средства и др. Като защитно покритие срещу карбонизиране може да се нанася върху мостове, стени и бетонни стени, фасади с мазилка и др.



ИСПАНИЯ

АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ НА СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ

TESMA PAINT® BITUM CAUCHO

ОПИСАНИЕ

Латекс-модифицирана, анионна битуминозна емулсия, предназначена за хидроизолация и защита срещу влага върху вертикални стени, които ще бъдат под земята. Използва се и като грунд върху повърхности, които след това ще бъдат третирани с асфалтови продукти. Отговаря на стандарта UNE 104-231 (тип EB). Благодарение на модификацията на латекса е възможно да се постигне филм, който е по-гъвкав и устойчив на вода, на слаби основи, както и на киселинни разтвори.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Обработка срещу влага и хидроизолация на вертикални стени и всички повърхности, които ще бъдат под земята, лицеви страни и др. Грундиране на повърхности, които след това ще бъдат третирани с асфалт или негови продукти. Импрегниране на геотекстил, мрежи, стъклени воали и др.

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО БИТУМИНОЗНО ПОКРИТИЕ С ЛАТЕКС

ТЕСМА OXID ND

РЪЖДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛ

ОПИСАНИЕ

Покритие, което преобразува железните оксиди, предназначено за нанасяне върху оксидирано желязо и стомана. Покритието образува филм, който става черен, когато изсъхне, поради преобразуването на оксидите в комплекси с този цвят. Обикновено е достатъчно да се нанесе един слой. За да се осигури пълно преобразуване на оксидите, препоръчително е да се нанесат два слоя, особено на местата, където има най-много ръжда.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА OXID ND е проектиран за приложения в области, където е много трудно да се отстрани ръждата чрез бластиране или шлифване поради затруднен достъп или конструктивни причини. Прилага се върху труднодостъпни тъгли, железни и стоманени елементи, метални части и др.

ТЕСМА PAINT® OX

АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД

ОПИСАНИЕ

Антикорозионен грунд на основата на акрилни кополимери във водна дисперсия. Благодарение на антикорозионните си защитни свойства, адхезията към множество метални повърхности, гъвкавостта и устойчивостта си на атмосферни влияния, както и липсата на миризми, продуктът може да се използва като многофункционален грунд върху стомана, алуминий, и т.н.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® OX се използва като антикорозионно защитно покритие върху стомана, поцинкована стомана, алуминий и др.

За по-дълъг живот на защитата се препоръчва нанасянето на финална боя като ТЕСМА PAINT® OP или HS.



ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® OP

ФИНИШЕН СИНТЕТИЧЕН ЕМАЙЛЛАК

ОПИСАНИЕ


Финишен синтетичен емайллак с отлична устойчивост на атмосферни влияния и запазване на гланца и цвета за боядисване на метални повърхности, които са предварително грундираны.

Използва се и като емайллак за пребойдисване на машини, каросерии и механични елементи в сгради

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® OP се препоръчва като финално покритие на метални конструкции, парапети, стълби и различни метални елементи, които са били грундираны.

Като финална боя за пребойдисване на каросерии, машини и различни механични елементи, продуктът се отличава със силен гланц и осигурява качествено покритие.

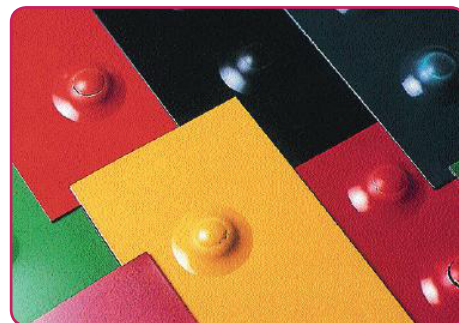

ИСПАНИЯ

ТЕСМА PAINT® HS

ХЛОРИРАНА КАУЧУКОВА БОЯ СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА БАСЕЙНИ

ОПИСАНИЕ

Боя на основата на хлориран каучук и специални пластификатори с ненадмината химическа и перманентна устойчивост на потапяне както в солена, така и в сладка вода. Поради характеристиките си се препоръчва за боядисване на плувни басейни, бетонни повърхности, потопени в солена вода, както и за защита на стоманени повърхности, подложени на агресивна химическа среда.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® HS се препоръчва за правилно грундираны стоманени и бетонни повърхности, които са подложени на въздействието на агресивна среда или са непрекъснато потопени във вода.

Прилагането ѝ в плувни басейни предлага дълготрайна защита и естетически свойства.



ЮЖНА АФРИКА

ТЕСМА PAINT® OPS


ОПИСАНИЕ

Боя на базата на хлориран модифициран каучук за хоризонтална сигнализация на обществени пътища.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® OPS се препоръчва за сигнална маркировка на асфалтови улици, бетонови настилки, паркинги и др.

БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА



ИРАН

ТЕСМА ASFALT NF

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА ASFALT NF е агломерат, изработен от модифициран свързващ катран, който не съдържа фини инертни материали, с избран състав и разпределение по размер на зърното, за да се получи висока стабилност при съхранение и добри механични свойства, когато се използват за поправка на петна и неравности върху асфалтови и бетонни основи.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ремонт и запълване на дупки. Тънки изравняващи покрития върху малки повърхности. Запълване на дупки и други неравности в настилки. Оформяне на малки наклони, напречни наклони и др.

СТУДЕН АСФАЛТОВ АГЛОМЕРАТ

SAT KLEBEN

ОПИСАНИЕ

Двукомпонентен продукт на основата на епоксидни смоли (SAT KLEBEN), които са специално предназначени за дълготрайно и бързо фиксиране. Продуктът е предварително дозиран в касетата. Компонентите се смесват при изтласкване и се прилагат чрез инжектиране. При използването му се получава фиксиране с висока устойчивост и висока адхезия в много кратки срокове дори при ниски температури.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бързо и дълготрайно закрепване на винтове, стоманени пръти в бетон, камък, тухли, гранит, мрамор и др. Укрепване на конструкции.

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ФИКСИРАНЕ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ



ИСПАНИЯ



ИСПАНИЯ

SATECMA ELASTIC PM-33


ОПИСАНИЕ

Полиуретанов мастик за запечатване на разширителни фуги както на хоризонтални, така и на вертикални повърхности, пукнатини, които изискват дълготрайно еластично запечатване. SATECMAELASTIC PM-33 е уплътнител с висок модул на еластичност, който може да се използва и като еластично лепило.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SATECMAELASTIC PM-33 се използва за запечатване на разширителни фуги с ширина до 2 см в подови плочи, вертикални стени; фуги в канавки, комини, керемиди; за запечатване в метални и дървени изделия; като еластично лепило за дървени панели, первази и др.

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН МАСТИК В КАСЕТИ

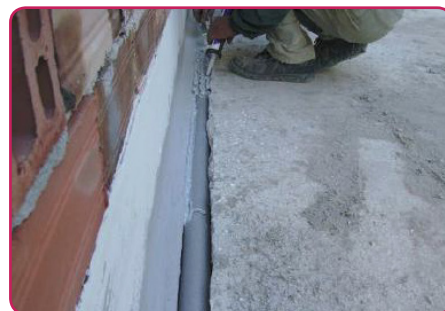

БЪЛГАРИЯ

ОПИСАНИЕ

Еластичен уплътнител на базата на полимери от последно поколение, които са модифицирани с подобрители на адхезията. Той полимеризира с влажността на околната среда, като се превръща в еластичен продукт с ненадмината адхезия към повечето материали, дори когато повърхностите са влажни. Той се втвърдява бързо, устойчив е на атмосферни влияния и има отлична адхезия към дърво, стъкло, алуминий, бетон, PVC, метали, цинк и др. Предлага идеална водонепропускливост на запечатаните fugи. Той е опакован в касети от 300 куб. см.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се за употреба като уплътнител за метални или дървени изделия, както и за конструктивни елементи, като уплътнител за прозорци и врати, стъкло и дърво, за свързване на керемиди, комини, олуци и покриви или като уплътнител за вертикални fugи в стени от бетон, цимент, камък и др., като ги прави водонепропускливи. Препоръчва се също така и за запечатване на настилки и fugи между панели и стени, както и за запечатване и залепване на различни видове пластмаси и метални повърхности.



ИСПАНИЯ

SATECMA ELASTIC S-600

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН МАСТИК В ОПАКОВКА ТИП „САЛАМ“

ОПИСАНИЕ

Полиуретанов еластичен мастик, предназначен за запечатване на fugи и пукнатини в конструктивните елементи. Това е специфичен продукт за извършване на уплътнителни работи в строителството, който предлага най-добрите запечатващи, херметизиращи и еластични характеристики както на закрито, така и на открито. Той е опакован в алуминиеви торби с обем от 0.6 литра. SATECMAELASTIC S-600 запазва постоянна гъвкавостта си с течение на времето, има отлична устойчивост на стареене и не е чувствителен към корозивни среди.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SATECMAELASTIC S-600 се препоръчва за запечатване на зидария, разширителни fugи, съединителни връзки в предварително отляти фасадни елементи. Също така се използва и за уплътняване на fugи в дървени и метални рамки, съединителни връзки в алуминий, ремонт на пукнатини и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

TELA DE ARMAR / FIBRA DE ARMAR 100

Рамки от фибростъкло за армиране на еластични хидроизолационни агенти.

FILTRO GEOTEXTIL

Полипропиленово разделително покритие, за хидроизолация на настилки или подови плочи.

SATECMA BAND AD-08

Студена самозалепваща бутилова лента, която се използва за армиране и хидроизолация на fugи, връзки между вертикални стени и отделни точки, пукнатини и др.

FONDO DE JUNTAS

Запълващ шнур за уплътняване с мастик на полиуретанова основа.

SATECMA TERMIC

Топлоизолационен агент, предназначен за повишаване на комфорта в домокинствата.

DESCA-HOR®

Отстранител на остатъци от цимент и бетон върху метални повърхности.

HIDROFUGO 2000

Течна хидроизолационна добавка, несъдържаща хлориди, която се добавя към водата за смесване на хидроизолационни замазки и бетони.

TECMASIL PRIMER

Проникващ и запечатващ грунд за порести повърхности. Регулира абсорбцията и подсилва основите, които ще бъдат боядисани със силикатна боя, като например TECMA PAINT® SILICATOS.

PRIMER 1833

Проникващ и запечатващ грунд за порести повърхности, който се използва с нашите полиуретанови уплътнители SATECMAELASTIC. TECMA PAINT® P Отлепящ се лак за временна защита на анодизиран алуминий, механични части, хромирани повърхности и др.

TECMA PAINT® P

Отлепящ се лак за временна защита на анодизиран алуминий, механични части, хромирани повърхности и др.

TECMA PAINT® METALIZADOR-Z

Антикорозионна боя в аерозолна кутия за покриване на метални повърхности, които са загубили цинкованото си покритие и за финашно покритие на метални елементи, които трябва да бъдат защитени бързо. Формулата му, благодарение на антикорозионните метални частици, осигурява защита против оксидиране на онези зони, които са станали незащитени в резултат на заваряване, удари, надраскване и др. Препоръчва се като средство за поправка на цинковани повърхности и за защита на стоманени повърхности, когато работата трябва да се извърши бързо. Употребата му е от съществено значение в шлосерски, заваръчни цехове и при сглобяване на цинковани елементи, монтаж на водопроводни, охладителни и нагревателни елементи и др.

OLEOREPELENTE-BS

Това е течен продукт с висока скорост на изпаряване, който е специално предназначен за масло-отблъскваща и водоотблъскваща обработка на порести материали, които обикновено се използват за подови настилки, като теракотни плочки и други видове настилки, изработени от пресована и печена глина, каквито се използват в множество съоръжения.

PROQUIL-AMON NF

Контактен дезинфектант с бактерицидно и фунгицидно действие, на базата на високо стабилно кватернерно амониево съединение и глутаралдехид, комбинирани със синергични овлажнители, специално разработени за дезинфекция на работни повърхности. Специфичната му стабилност и устойчивост към разграждане на активните съставки при наличието на замърсявания позволяват по-голяма ефективност на дезинфекция при неблагоприятни условия. Поради ефективността си в борбата срещу голям брой микроби, той е особено подходящ като ефективен дезинфектант за почистване на подове, стени, прибори и оборудване в хранително-вкусовата промишленост. Като цяло препоръчваме употребата му в области, където има първостепенна необходимост от специална дезинфекция за защита срещу разпространението на бактерии и гъбички при хората и домашните любимци.

AENOR
Gestión Ambiental
UNE-EN ISO 14001



AENOR

Gràcia & 28004 Madrid España
Tel. 902 302 181 - room@room.es



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001

Gómez, E. 2004. Madrid, España.
Tel. 903 182 300 - www.escuela.com



AENOR Asociación Española
de Normalización y Certificación
Atelvio BRITO
Chief Executive Officer

AENOR

IGBT Partners*
 AFRIK Spain: AFRIK Certification France: AFR-Union International Belgium: AFCE Mexico: AFCEP Portugal/CCE: CCEC
 CSRG Italy: CCEC China: CCEC China: CCEC Czech Republic: CCEC Czech Republic: CCEC Holding (UK) Germany:
 FCAV Brazil: PONDORONIA Venezuela: ICORTEC Colombia: INRC: Mexico: Inspeco Certification: Pafest Brazil Argentina:
 JQA Japan: JQA Euro METEC: Germany: HSECT Hungary: Rendes AS Hungary: ISM International Federal: PCBC: Poland
 Quality Austria Austria: SR Russia: SR Japan: SR Slovakia: SRIM AS: SRIM International
 SGS Switzerland: BRAC Romania: TEST AS: Potentia Bulgaria: Russia: TEST Turkey: TÜGS 800
 SGS is represented in the USA by: AFCEP Certification, CSRG, CCEC Holding (UK) and NSM Int.
 *The list of IGBT partners is not exhaustive. For more information, please contact info@igbt.com

*The list of VORnet members is sold at the time of issue of this certificate. Detailed information is available under www.vor-net.com.



Avelino BRITO
Chief Executive Officer

AENOR

ISONet Features*

AENOR Spain; AFNOR Certification France; AIB Validation International Shiping; ANCC Mexico; ANCC Portugal; CCC Cyprus
CIRSO AQIC QIC China; CQC China; CQI Czech Republic; CNR Canada; CNA Costa Rica; DQS Holding GmbH Germany
FOA Brazil; FURUKAWA FORMICA ITCOTEC Colombia; IMCC Mexico; Intertek Certification Finland; IRAM Argentina
JQA Japan; KPI Korea; MINTEC Greece; MSZT Hungary; NENKO AS Norway; NSAI Ireland; PCBC Pakistan
Quality Austria; AIAI; RCI Russia; SRI Sri Lanka; SRM USA; International Accredited
SGS Switzerland; SACI Slovenia; TSE PT; Petrobras Brazil; TSE Turkey; VUOS Finland
IQNET is represented in the USA by: AENOR Certification, CIRGO, DQS Holding GmbH and SEMI Inc.

*See IQNet website

* The list of IQNet members is available at the IQNet website (www.iqnet.com).

Производители от 1976 г. на продукти
за строителството и промишлеността,
осигуряващи ефективни химически решения



SATECMA[®], S.A.
GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS



*“Само когато последната река бъде отровена,
последното дърво - отрязано и последната риба -
убита, хората ще разберат, че не всичко може да се купи с пари[®]”*

ОТ 1976, КЪМ БЪДЕЩЕТО

За контакти: София, ул. “Черковна” 76
тел. 0897978667 • 0898645910 • **0882347253**
e-mail: ecohomegroup ltd@gmail.com