




SATECMA[®], S.A.
GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS



ХИДРО- ИЗОЛАЦИОННИ ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

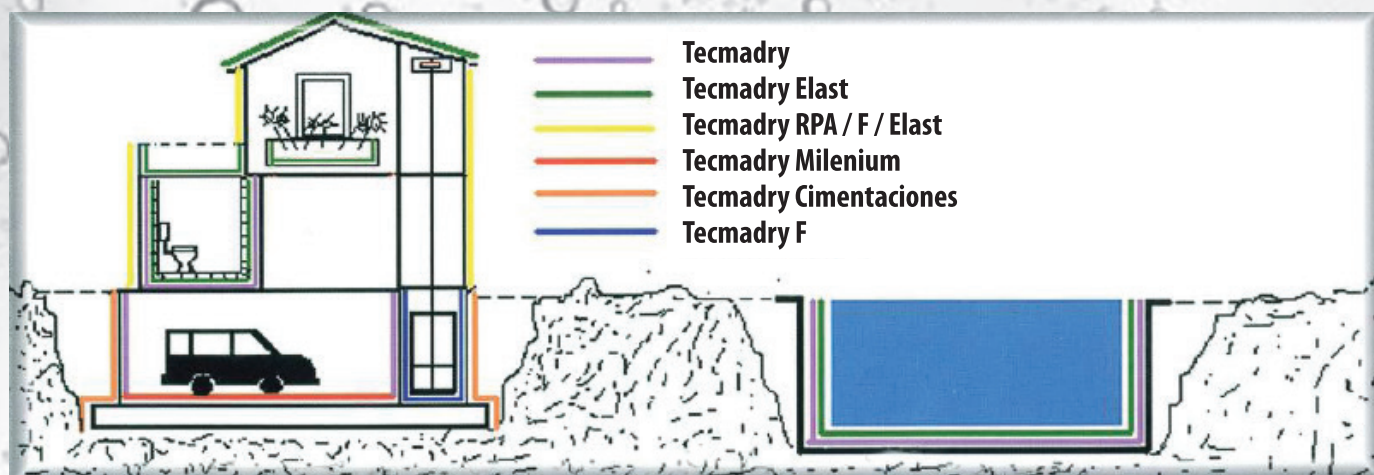

цялостни решения на проблеми с течове и влага

1. Запушете течовете на вода с **PROQUICK**
2. Поправете повредените или слаби зони с помощта на замазките от семейство **PREMHOR**
3. Водоустойчивост със замазките от семейство **TECMADRY**

РЕМОНТНИ ЗАМАЗКИ

PROQUICK

Моментално стягаща замазка за запушване на течове на вода дори при налягане.

- Незабавно спира теча на водата.
- Не се свива, разширява се по време на стягане
- Стяга бързо за около 1 до 3 минути
- Стяга под вода
- Дълготрайността ѝ е като тази на конструкцията
- Лесна за нанасяне, не се изисква специално оборудване

PREMHOR GROUT

PREMHOR GROUT е несвиваема циментова замазка с голяма течливост и способност за самоизравняване, както и с много висока механична устойчивост. Продуктът, след като се втвърди, има добра водоустойчивост и маслоустойчивост. Благодарение на специалната си формула, **PREMHOR GROUT** е подходящ за запълване и закрепване там, където са необходими високи механични характеристики.

Поради високата си механична устойчивост и отлична течливост, продуктът е необходимо да се използва за:

- Закрепване: машини, болтове, кранови релси, портални кранове, бетонни стълбове, колони в предварително изработени конструкции и др.
- Запълва пукнатини в основите
- Запълване в машинни легла, дупки и др.
- Ремонти в отвори в бетонни конструкции
- Армировка в бетонни конструкции



PREMHOR • PREMHOR-R

Несвиваеми бързостягащи замазки, предназначени за ремонт и възстановяване на бетон.

Благодарение на специалната им формула, ремонтите, направени с **PREMHOR** и **PREMHOR-R**, са хидроизолационни.



Поради добрата си механична устойчивост и издръжливостта си, **PREMHOR** е абсолютно необходим при ремонт и възстановяване на бетон в:

- Кръпки и дупки
- Корнизи, скосявания и бетонни первази
- Армиране на стени
- Ремонти на пукнатини
- Запълване на первази

Поради бързото си стягане и втвърдяване, **PREMHOR-R** е абсолютно необходим при ремонт и възстановяване на замазки през зимата. **PREMHOR-R** се препоръчва също така и за бързи поправки там, където са необходими бързо стягане и втвърдяване.

цялостни решения на проблеми с течове и влага

ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЦИМЕНТОВИ ПРОДУКТИ

- | | |
|---|--|
| 1. НЕПРЕКЪСНАТА СИСТЕМА БЕЗ ФУГИ | 6. ЛЕСНИ ЗА НАНАСЯНЕ |
| 2. ИЗДЪРЖАТ НА ВИСОКИ НАЛЯГАНИЯ НА ВОДАТА (ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО) | 7. ИКОНОМИЧНИ |
| 3. МОГАТ ДА СЕ ПОЛАГАТ ВЪРХУ ВЛАЖНИ ПОВЪРХНОСТИ | 8. РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПРОБЛЕМ |
| 4. НЕ СТАРЕЯТ, ИЗДЪРЖАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА UV ЛЪЧИ | 8.1. ТВЪРДИ, ГЪВКАВИ И ЕЛАСТИЧНИ |
| 5. ДЕКОРАТИВЕН ЕФЕКТ | 8.2. ТЪНКО ПОКРИТИЕ, ДЕБЕЛО ПОКРИТИЕ (НИВЕЛИРАНЕ), ПРОНИКВАЩИ В ОСНОВАТА |

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЗАМАЗКИ

TECMADRY • TECMADRY MILENIUM

Серията хидроизолиращи продукти **TECMADRY/TECMADRY MILENIUM** са просмукващи се кристални водоустойчиви материали, произведени чрез комбиниране на определен цимент и различни активни химикали. Специалните им свойства им позволяват да проникнат в бетона и да запечатат пукнатините и порите с кристали, образувани при реакцията им с вода, като по този начин увеличават компактността на бетона, като го правят напълно водоустойчив.



Диапазон на приложение:

- За защита на външни стени от вода
- За стени с положително и отрицателно налягане на водата, както и за стени на сутерени или намиращи се под нивото на водата
- Като водоустойчиви и антикорозионни материали на мазета
- Като водоустойчиви материали за тухлени стени и блокчета
- Като водоустойчиви и декоративни материали за химически заводи, силози и охладителни кули
- Като водоустойчиви и възстановителни материали за напоителни канали
- Като водоустойчиви материали за язовири и непромокаеми стени
- Във водопречиствателни станции за хидроизолация
- Като водоустойчиви материали в плувни басейни и резервоари
- Като водоустойчиви материали във водоеми за питейна вода
- Като водоустойчиви материали за стени и подове на мазета
- Като водоустойчиви материали в асансьорни шахти и бетонови цистерни за вода
- Като водоустойчиви материали в зърнени хранилища и складове за хранителни продукти
- Като водоустойчиви материали в кабелни траншеи и тунели
- Като водоустойчиви материали в кухни, тоалетни и бани
- Като водоустойчиви материали на пристанища и кейове

цялостни решения на проблеми с течове и влага

Предимства на **TECMADRY** - **TECMADRY MILENIUM**:

- Може да образува специален защитен слой чрез филтриране в повърхностите на стените и запушване на всички малки пори в тях.
- Може да се използва на суша и във вода.
- Може да се полага върху влажни повърхности.
- Лесна работа с продукта. След полагането няма нужда от никакви разходи за поддръжка.
- Може да се нанася върху грапави повърхности вместо върху равни повърхности, като по този начин се спестяват определени процеси и разходи
- Твърда повърхност без нужда от защитен слой и с възможност за повторно нанасяне, когато се използва за външни стени на сутерени.
- Може да се саморемонтира и запечатва малки пукнатини.
- Устойчив на стареене, с дълготрайност като на конструкцията.
- Може да понася високи и ниски температури, устойчив на цикли на замръзване и размразяване.
- Може да предпазва армировъчната стомана от корозия.
- Когато се използва за вътрешни стени, особено като водоустойчив материал в сутерени, продуктът има устойчивост на високи налягания на водата.
- Не се наблюдават повреди, причинени от замърсяването на въздуха или ерозия от кетоглутарат и алкализирание
- Безвреден при директен контакт с питейна вода.
- Повърхностите, боядисани с тях, могат да бъдат директно покрити с други бои или циментирани и покрити с плочки.
- Може да се използва като водоустойчив материал с декоративен ефект за външни стени на сгради.



TECMADRY F

Гъвкав еднокомпонентен хидравличен хидроизолационен материал. Той е ефективен при положителни и отрицателни налягания на водата. Препоръчва се да се прилага на места, където се очаква да има вибрации:

- Асансьорни шахти
- Тунели и галерии
- Резервоари и басейни
- Краища на подови плочи
- Езера и фонтани
- Силози за зърно

CRYLADIT

Това е добавка за смесване с **TECMADRY** или други циментови замазки. Предимства:

- Подобрява външния вид на замазката
- Увеличава повърхностната твърдост на замазката
- Увеличава свързването на замазката върху малки порести повърхности.

TECMADRY CIMENTACIONES

Хидроизолационна циментова замазка, която се препоръчва при хидроизолация на фундаменти под земята, под нивото на водата, както и за предотвратяване на просмукване на вода, идваща от повърхността. Той може да се използва и като бариера срещу капиллярната възходяща влага в различните елементи на основата.



цялостни решения на проблеми с течове и влага

TECMADRY ELAST

Еластично покритие на циментова основа за висока защита и хидроизолация. Това е двукомпонентен предварително дозиран продукт, който е на основата на специални цименти и синтетични смоли в емулсия. Високата му еластичност дава възможност за запълване на евентуалните пукнатини (може да запълва пукнатини до 3,5 mm.) в резултат на стягане, термично разширение и др., като поддържа хидроизолацията и защитата на бетона.

TECMADRY ELAST се препоръчва специално за:

- Хидроизолация и защита на порести или непорести основи или на основи, които могат да бъдат подложени на движения. Поради високата си устойчивост на атмосферни влияния и отличния вид на покритието, той може да не се боядисва, тъй като притежава естетичните и декоративни свойства на другите покрития.
- Защита или хидроизолация на строителни работи: тунели, напоителни канали, силози, греди и колони на мостове, язовири, водопречиствателни станции и др.
- Хидроизолация и защита на сутерени и фундаменти, галерии, стени и др., които винаги се намират при директно налягане.
- Хидроизолация и защита на резервоари за солена вода.
- При защита на бетонни структури срещу карбонизация, поради високата си устойчивост на дифузия на въглероден диоксид.
- При предпазване на бетонни структури от корозия в резултат на хлоридни атаки, особено в агресивни среди (крайбрежни зони и др.), поради високата си устойчивост на проникване на хлориди.
- При защита на бетон от агресивни среди: сулфатни води, солена вода, замърсени среди и др., поради високата си плътност към замърсяващи газове и йони.
- При защита на бетон от цикли на замръзване/размразяване.
- Хидроизолация и защита на покривни тераси (влажни или сухи), подсилени с фибромрежа.



TECMADRY RPA


Хидроизолационно покритие за изравняване, защита и получаване на финален слой, което се нанася с дебелина само 2-5 mm с мистрия. Добри свързващи свойства.

TECMADRY RPA се препоръчва специално за:

- Като хидроизолационно и защитно покритие на фасади, които са изолирани с панели от полистирен
- За различни хидроизолационни и защитни работи по фасади
- За изравняване, хидроизолация и защита при строителни работи: тунели, напоителни канали, силози, греди на мостове, язовири, водопречиствателни станции и др.
- Хидроизолация или защита на сутерени и фундаменти, галерии, стени и др.
- Като изравняващо покритие (малки пукнатини, празнини и др.) преди нанасяне на хидроизолационните замазки **TECMADRY**, **TECMADRY MILENIUM**, **TECMADRY F**, **TECMADRY ELAST**
- Като защитно покритие срещу абразия и износване след нанасяне на хидроизолационните замазки **TECMADRY**, **TECMADRY F**, **TECMADRY MILENIUM** или **TECMADRY ELAST**
- Като финално покритие след нанасяне на хидроизолационни замазки **TECMADRY**, **TECMADRY MILENIUM**, **TECMADRY F** или **TECMADRY ELAST** (т.е. за плувни басейни, които ще бъдат боядисани след това)
- За да получите гладко покритие

подробни решения на проблеми с течове и влага

ЗАПУШВАНЕ НА ТЕЧОВЕ С PROQUICK



1 Теч на вода



2 Формоване на PROQUICK



3 Полагане на PROQUICK




4 Запушен теч на вода

1. ВЪНШНА СТЕНА НА СУТЕРЕН




4. ТУНЕЛИ

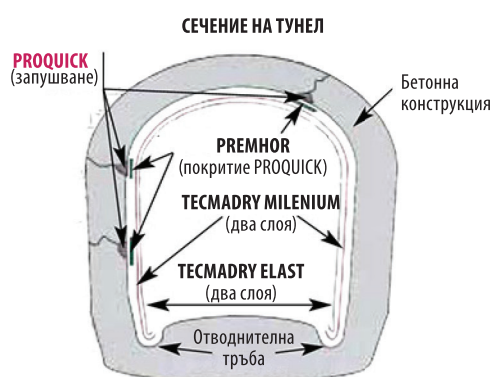

2. ВЪТРЕШНА СТЕНА НА СУТЕРЕН




3. АСАНСЬОРНА ШАХТА

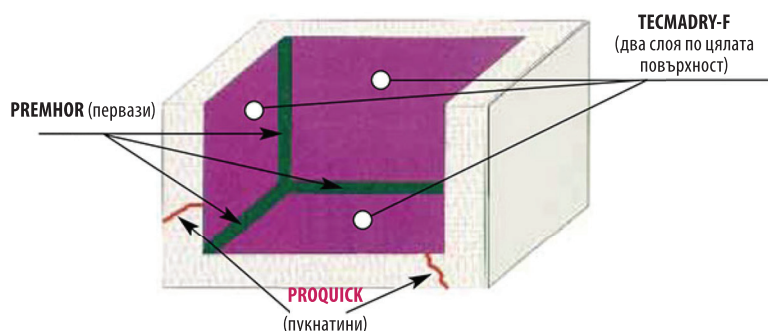


подробни решения на проблеми с течове и влага


5. ФОНТАНИ И ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

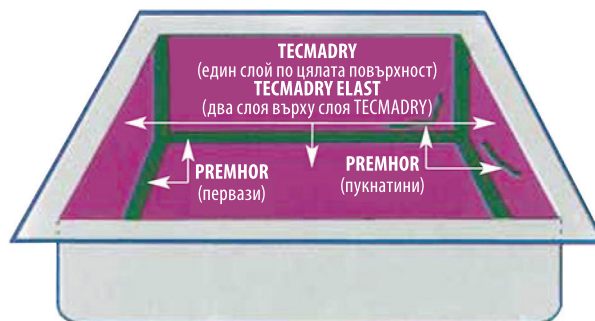


6. ТОАЛЕТНИ / БАНИ / КУХНИ

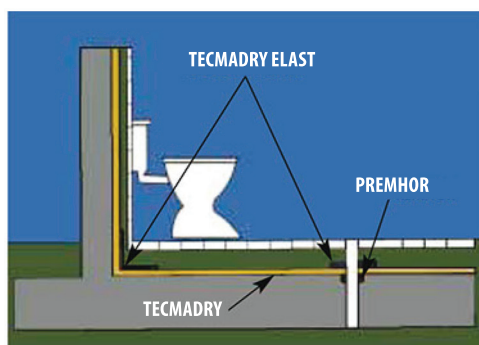

7. ПОКРИВНИ ТЕРАСИ

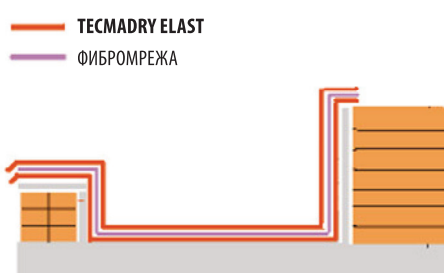

8. ФАСАДИ, ТЕРМИЧНО ИЗОЛИРАНИ С ПАНЕЛИ ОТ ПОЛИСТИРЕН



TECMADRY RPA
ПАНЕЛ ОТ ПОЛИСТИРЕН
МРЕЖА ОТ ФИБРОСТЪКЛО





SATECMA

За контакти:

София, ул. "Черковна" 76

тел. 0897978667 • 0898645910 • 0882347253

e-mail: ecohomegrouppltd@gmail.com