


ДЕТАЙЛ 05–6 – Система за водоплътна връзка в работна фуга с кристализация и гел

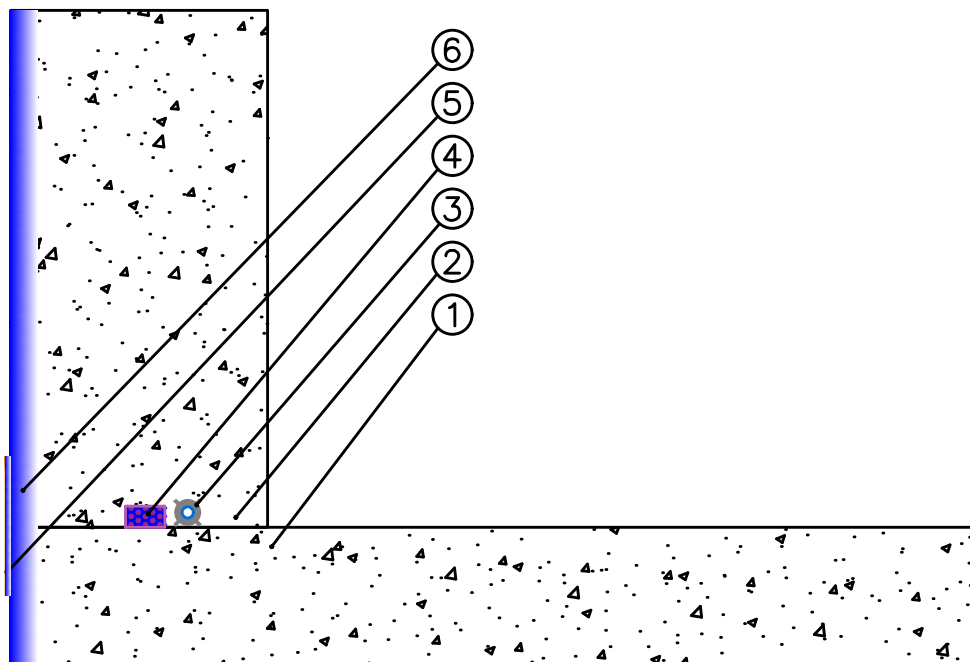

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонен елемент 1 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ② Стоманобетонен елемент 2 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ③ Инжекционен маркуч във фугата от вътрешна страна (инжектиране при нужда)
- ④ Водонабъбваща лента (waterstop) по срегата на фугата
- ⑤ Обработка на работна фуга с Premhor
- ⑥ Първична хидроизолация с гел, проникващ в бетона