


ДЕТАЙЛ 01–14 – Водоприемник / воронка с кристализация и гел през плоча без топлоизолация

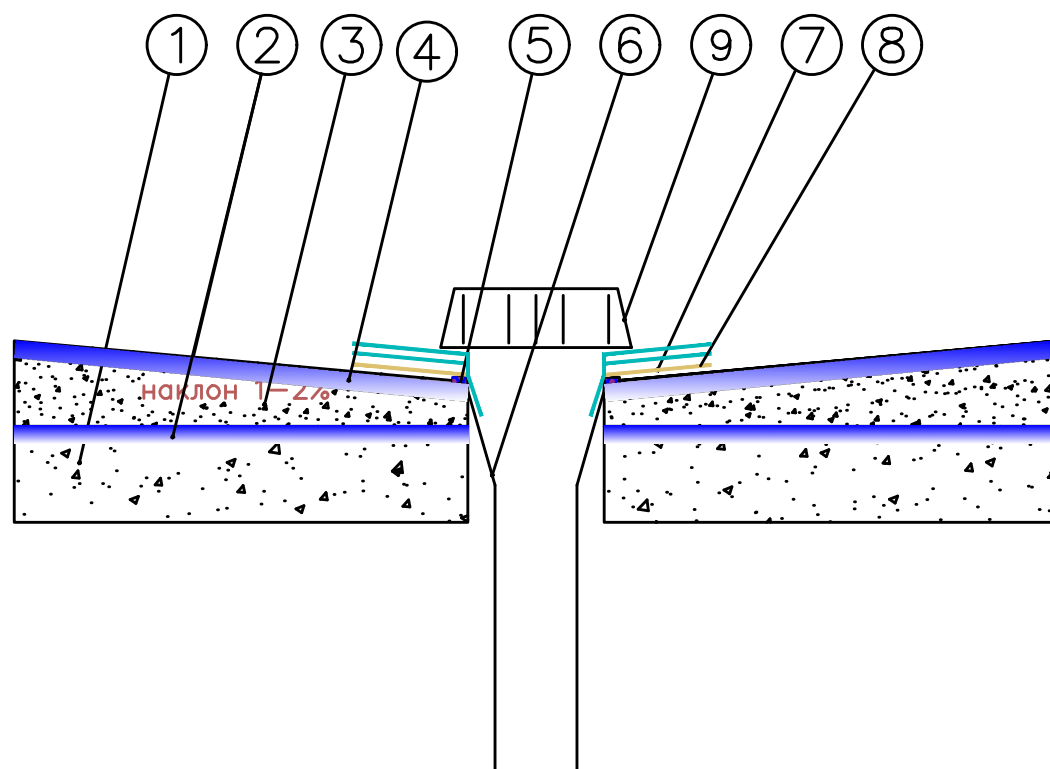

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонна плоча с CWS Admix
- ② Хидроизолиращ гел CWS 100 проникващ в бетона в дълбочина >12mm
- ③ Бетон за наклон 8–10cm с CWS 100
- ④ Хидроизолиращ гел CWS 100 проникващ в бетона в дълбочина >12mm
- ⑤ Полиуретанов уплътнител
- ⑥ Воронка с фланец армирана със стъклофибърен воал
- ⑦ грунд за полиуретанова хидроизолация
- ⑧ Полиуретанова Хидроизолация TECMA IMPERAL P–98 (няколко слоя) завита надолу в гърлото, под фланеца – 1.5mm
- ⑨ Решетка / защита от листа