


ДЕТАЙЛ 05–2 – Система за водоплътна връзка в работна фуга между стоманобетонни елементи

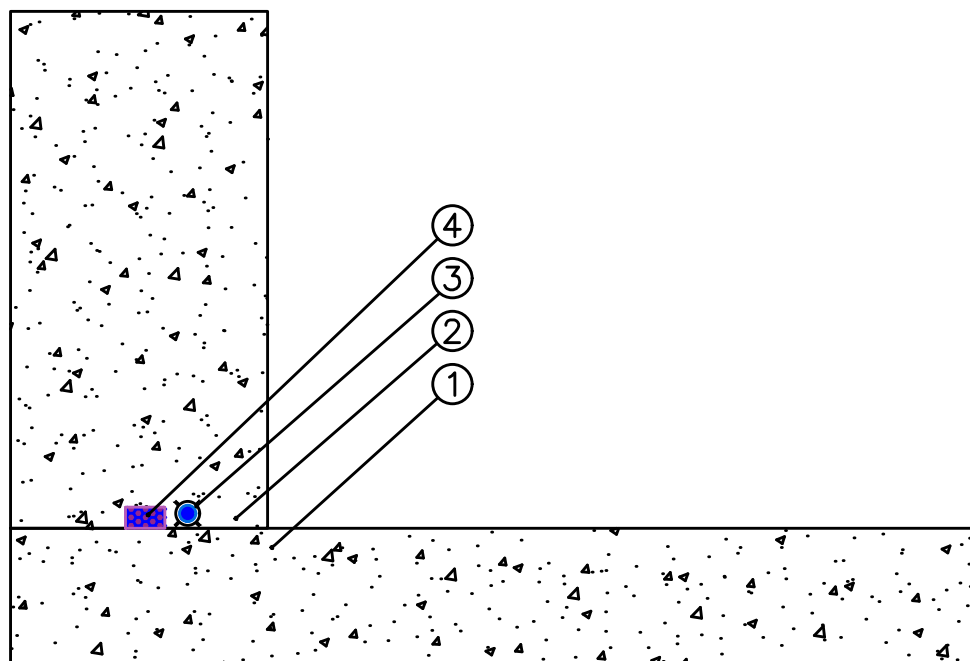

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА И ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

- ① Стоманобетонен елемент 1 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ② Стоманобетонен елемент 2 с кристализираща добавка TECMA ADMIX CRYSTAL
- ③ Инжекционен маркуч във фугата от вътрешна страна (инжектиране при нужда)
- ④ Водонабъбваща лента (waterstop) по срегата на фугата